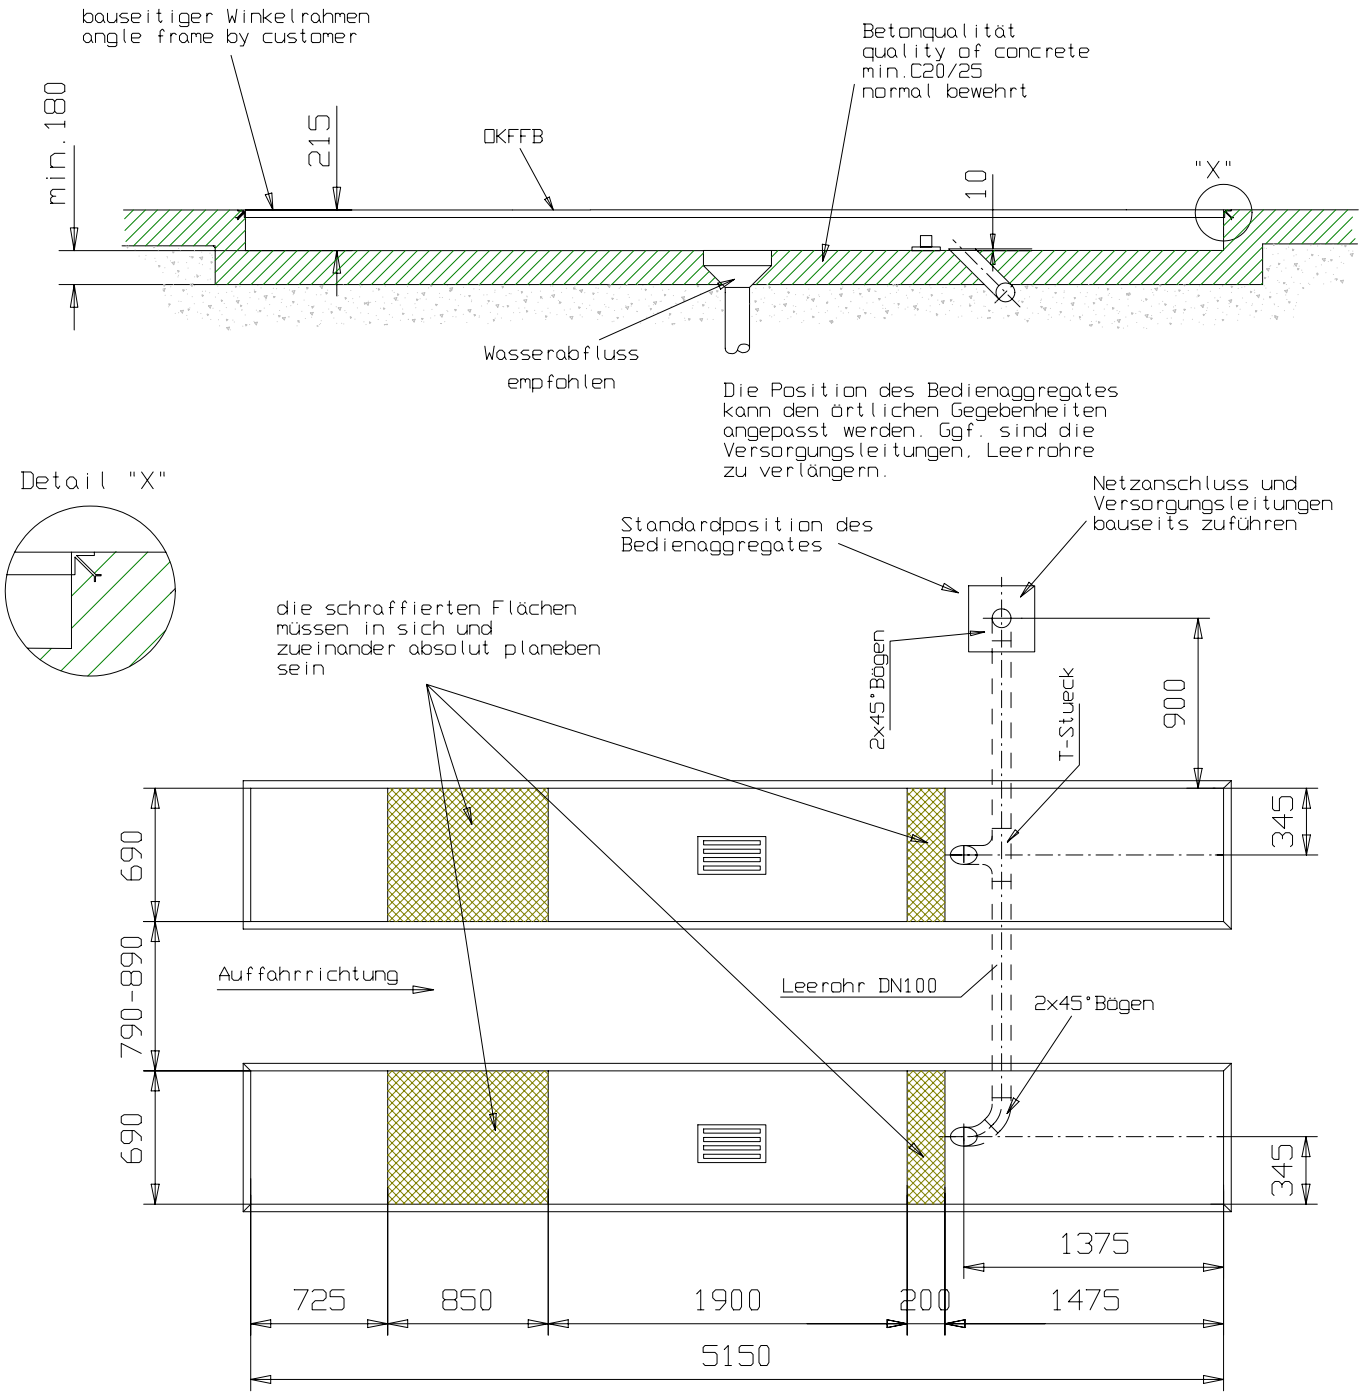

Bauseits am Hydraulikaggregat bereitstellen:
Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz
Absicherung: 16 Ampere träge
Kabellänge: ca.2m, 5x2,5mm²
Wasserabfluss DN100 empfohlen

Alle Maße in Millimeter
all dimensions in millimeter

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!
subject to alterations!

Wir weisen in unseren Fundamentplaenen auf die Mindestanforderungen des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der oertlichen Gegebenheiten (z.b. Untergrund) obliegt nicht in unserer Verantwortung. Ggf. muss ein Architekt oder Statiker hinzugezogen werden.

Fundamentplan UNI-LIFT 5000 NT PLUS

Radfreiheber steht über, Schienenlänge 5000mm
Leerrohr unterflur

16.11.04 // M.G.

6005-S_NB

nussbaum

www.nussbaum-lifts.de