




Grube erstellen
Leerrohr oder Kabelkanal verlegen
Wasserabfluss empfohlen
*Make a pit. Position
the empty pipes.*

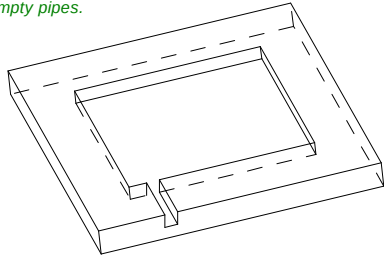

Wannen einsetzen, gegen eindruecken
aussteifen, Leerrohre montieren
Wanne ausrichten und fixieren
Mit Fließbeton ausgiessen. Nicht ruetteln.
*Install the cassette. Secure against impress.
Mount the empty pipe. Adjust the cassette
and fasten it. Concrete the cassette.
Do not compress!*

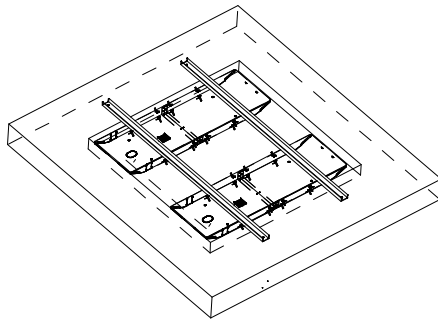

Hebebuehne einsetzen, ausrichten und verduebeln
Leitungen anschliessen, Aggregat anschliessen.
*Install the Lift, adjust it and dowel it.
Connect the supply lines and the hydraulic unit.*


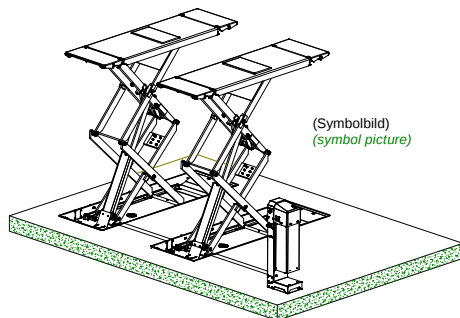


(Symbolbild)
(symbol picture)

Wir weisen in unseren Plaenen
auf die Mindestanforderung
des Fundamentes hin, jedoch
der Zustand der oertlichen
Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.)
obliegt nicht unserer Verantwortung.
Die Ausbildung der Einbausituation
muss vom planenden Architekten bzw.
Statiker im speziellen Fall
individuell spezifiziert werden.
*We point out the minimum
requirement of the foundation
in our plans. The condition
of the specific local situation
(for example: ground under
the foundation) does not
lie our responsibility.
If necessary an architect must
be consulted.*

Bauseits am Bedienaggregat bereitstellen:
Netzanschluss: 3x400V+PE oder 230V, 50Hz
Absicherung: 16 Ampere traeger
*Prepared by customer at the operating unit:
power supply: 3x400V+PE or 230V, 50Hz
fuse: 16 Ampere, time lag*


Die Position des Bedienaggregates
kann den oertlichen Gegebenheiten
angepasst werden. Ggf. sind die
Versorgungsleitungen und Kabelkanale
zu verlaengern.
*The position of the operating unit
can be changed as needed.
If necessary the supply lines
and cable ducts must be extended.*




OKF = Oberkante Fertigflusssboden
(bueendig mit Einbauwanne)
*TFF = top of finished flooring
(even with built-in cassette)*

Betonqualitaet min. C20/25
normal bewehrt
*quality of concrete C20/25
normal armouring*

Bauseitige Abdeckung
fuer den Kabelkanal vorsehen.
*Provide on-site cover
for the cable duct.*

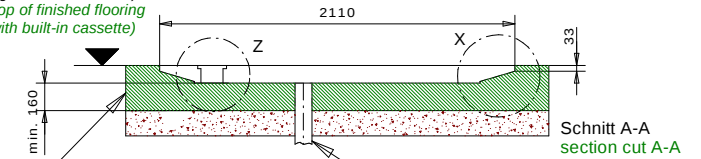

Wasserabfluss DN70 empfohlen
water outlet DN70 recommended

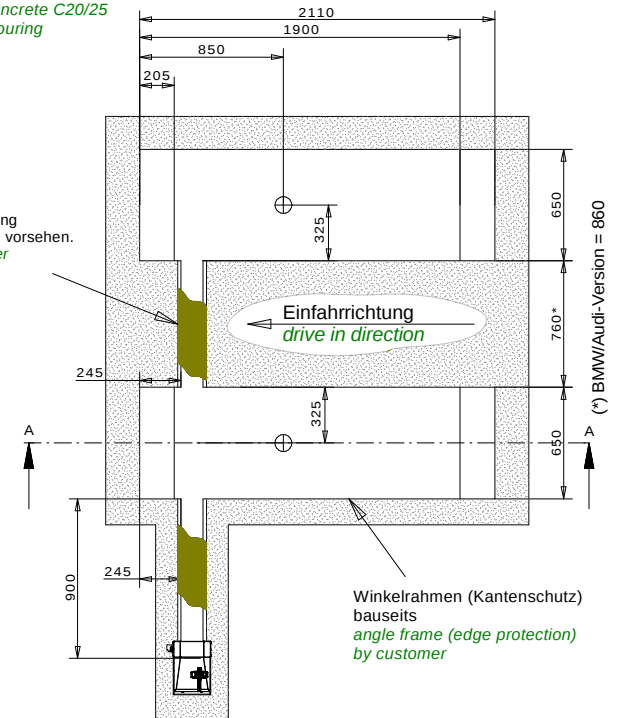

(*) BMW/Audi-Version = 860

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!
Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

Tragfaehigkeit: 3500kg
capacity: 3500kg

035JL00095 (3D CAD-Modell)				Projektionsmethode 1 ISO 5456-2		Benennung / designation	
-	-	-	-	Datum	Name	Jumbo 3500 HF X-Tend Hymax XX 3500 HF X-Tend bodeneben ohne Einbauwanne mit Kabelkanal	
-	-	-	-	Bearb.	06.09.2024		
-	-	-	-	Gepr.			
-	-	-	-			Zeichnungsnummer / drawing number	
-	-	-	-				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
ind.	Aender. / modification	Datum	Name	Korker Str. 24, 77694 Kehl www.nussbaumlifts.com		9616_NB	

Nussbaum