




ELEVADOR DE 2 COLUMNAS

POWER LIFT HL & HDL SST

PARA VEHÍCULOS PESADOS



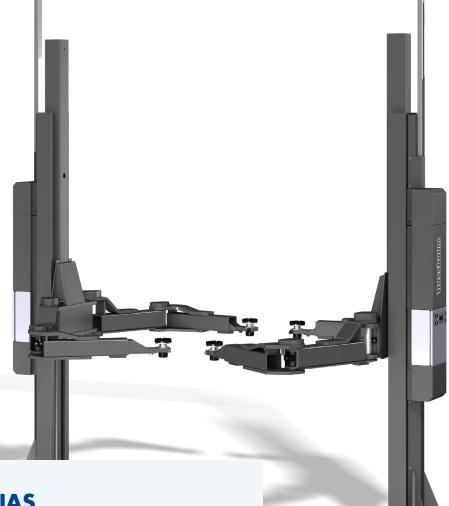

GRANDES VENTAJAS

- ✓ Brazos con doble articulación para una amplia gama de vehículos.
- Seguridad y sincronización con el sistema SST de Nussbaum.
- Sin conexión en la parte superior ni por el suelo en la serie HDL.

6500 KG | 7500 KG | 9000 KG





ELEVADOR DE 2 COLUMNAS

POWER LIFT HL & HDL SST

Incorporan la tecnología patentada SST de NUSSBAUM: SST asegura el elevador en cualquier altura de elevación sin la necesidad de trinquetes de seguridad. Incluye brazos de doble articulación y gran capacidad de elevación (de 6,5 a 9 toneladas), cubre un amplio rango de vehículos, desde pequeños autos a camiones ligeros.

Fabricación única con brazos de doble articulación

- ✓ Levanta los vehículos de corta distancia entre ejes y también los camiones ligeros con larga distancia entre ejes
- Los brazos alcanzan los puntos de recogida recomendados por los fabricantes de automóviles

VERSIONES

- HL Capacidad 6,5 9 tons
- ✓ 1 unidad de control Opcional 2° unidad de control
- Brazos articulados (DG) simétricos doble telescópicos con bloqueo mecánico
- HL Capacidad 6,5 9 tons
- ✓ 2 motores y 2 unidades de control
- Brazos articulados (DG) simetricos doble telescópicos con bloqueo neumático para una seguridad óptima



BAJO MANTENIMIENTO Y MAXIMA SEGURIDAD CON SST

Bajo mantenimiento


Cilindros hidráulicos sin desgaste y sin poleas. Sin bloqueos de seguridad innecesarios

Máxima Seguridad

Sincronización electrónica a la décima parte del milímetro. Bloqueo mecánico en cada altura cuando el elevador se detiene: Un bloqueo inteligente que encaja en el cilindro hidráulico y bloquea mecánicamente el elevador en cualquier altura.




POWER LIFT HL SST & HDL SST: LOS DETALLES MARCAN LA DIFERENCIA



SST es la nomenclatura de SAFETY STAR TECHNOLOGY, una tecnología de NUSSBAUM que garantiza una sincronización perfecta de décimas de milímetro.



La serie HDL incorpora 2 unidades de control, una en cada lado. Opcional en HL.



Brazos con doble articulación (DG): flexibilidad y comodidad, alcanzan el 100% de los puntos de recogida. Bloqueo neumático disponible como opción a partir de 6,5 tons en la serie HDL.

LAS PRINCIPALES VENTAJAS

- Adaptado para una amplia gama de vehículos y trabajos
- Manejo cómodo y seguro mecanismo de bloqueo de los brazos de doble articulación
- Seguridad con sistema SST patentado por NUSSBAUM



SELECCIONE HL & HDL SST

HL / HDL SST	HL 6500 SST DG	HL 7500 SST DG	HL 9000 SST DG	HDL 6500 SST DG	HDL 7500 SST DG	HDL 9000 SST DG
Capacidad de elevación (kg)	6500	7500	9000	6500	7500	9000
Tiempo ascenso/descenso aprox. (seg)	60/55	60/55	60/55	48/55	48/55	48/55
Altura Elevación (mm)	2101	2111	2111	2127	2127	2127
Punto recogida mínimo (mm)	121-196	131-206	131-206	147-222	147-222	147-222
Altura Total (mm)	4530-4980	4540-4990	4540-4990	4540-4990	4540-4990	4540-4990
Ancho Total (mm)	3570-3770	3570-3770	3570-3770	3570-3770	3570-3770	3570-3770
Ancho paso auto (mm)	2513-2713	2520-2720	2520-2720	2520-2720	2520-2720	2520-2720
Distancia entre columnas (mm)	2765-2965	2778-2978	2778-2978	2778-2978	2778-2978	2778-2978
Extracción brazos (mm) Versión DG	0-1833	0-1833	0-1833	0-1833	0-1833	0-1833
Bloqueo brazo	mecánico	mecánico	mecánico	neumático	neumático	neumático
Unidad Control	1	1	1	2	2	2
Alimentación (V/Hz/A)	400/50/16	400/50/16	400/50/16	400/50/32	400/50/32	400/50/32

ACCESORIOS







Adaptador para Mercedes-Sprinter



Adaptador en forma U



Adaptador Mini-Max



Adaptador horquillas

Más accesorios disponibles

Errores técnicos y cambios aceptados. | Válido desde 03 2024 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Germany Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com







