


3m flexibler
Hydraulikschlauch
3m flexible
hydraulic hose




elek. Anschluß:
electric connection
3PH,N+PE,400V,50Hz
Absicherung 16 Ampere träge

Sprinter mobil 2500
Tragfähigkeit: 2500 kg
capacity

Sprinter mobil 3000
Tragfähigkeit: 3000 kg
capacity

Eigengewicht: ca.480kg
own weight

X Fahrzeug mit Frontmotor
XX Fahrzeug mit Heckmotor

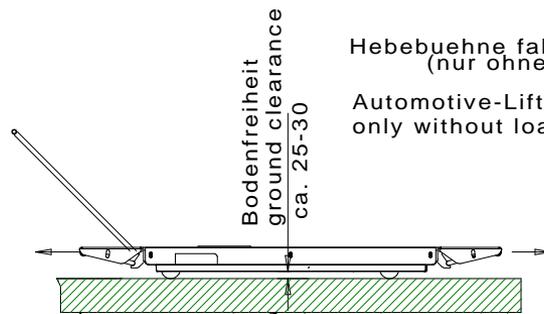

Hebebühne fahrbereit
(nur ohne Fahrzeug)

Automotive-Lift movable
only without load

(*) Optional:
Wird die Hebebühne verdübelt
ist ein Fundament mit einer
Betonqualität min.C20/25
und Betonstärke von min.160mm
zu gewährleisten.

A concrete quality min. C20/25
and a thickness of min.160 mm
is necessary if the lift is
fasten on a foundation.

Jede befestigte und gerade Oberfläche
eignet sich als Aufstandsfläche.
Every solid and level surface
is suitable as location.

Alle Masse in mm. All dimensions in millimeter.

Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten! Subject to alterations!

025SPB00110				Datum	Name	Benennung
Bearb.	05.11.14		mg			
Gepr.						
Norm						Zeichnungsnummer
c	Universalaggr. hinzu	12.02.18	mh	Nussbaum		7686_NB
b	liches Maß Bodenschiene hinzu	13.1.17	mh			
a	Zeichnung ueberarbeitet	13.1.17	mh			
Nr	Aenderung	Datum	Name	Urspr.	Ersatz fuer:	Ersatz durch: