

SOLLEVATORE A CILINDRI INTERRATI A 1 PISTONE

TOP LIFT 1.35 TLH

AUTOLAVAGGIO



DATI TECNICI


Portata	3500 kg
Altezza di sollevamento	2045 mm
Altezza pedana	60 mm
Diametro pistone	123 mm
Profondita' di installazione	2408 mm
Assorbimento motore	3,0 kW
Alimentazione	400 V/16 A
Lunghezza cavi	11 m
Tempo di sollevamento	≈ 35 sec.
Tempo di discesa	≈ 35 sec.

Pedana 1.35 TLH zincata 0016775

Cassetta di installazione 1-piston zincata 0016780


Pistone di sollevamento 3,5 t 1-piston - K pre-assemblato in fabbrica nella cassetta 0016778

Pistone di sollevamento 3,5 t 1-piston - H imballato a parte 0016783

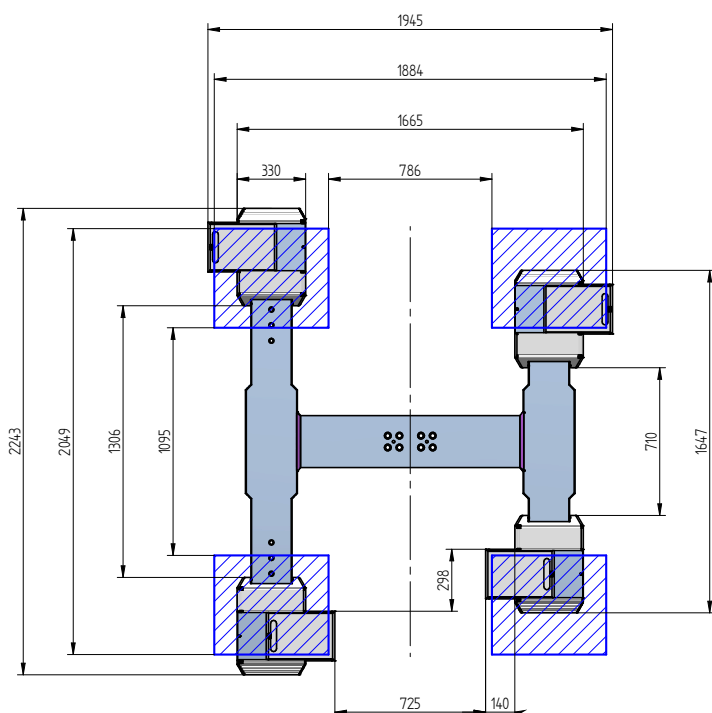





ACCESSORI

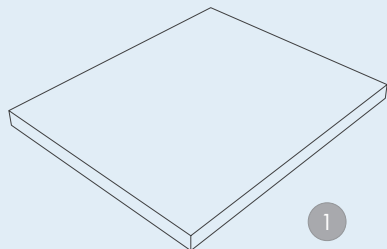


1



2



3



4

1 | **Tampone in gomma**

290 x 335 x 20 mm

0016740 (1 Set/4 Pezzi)

2 | **Tampone in gomma**

120 x 120 x 40 mm

0016739
(1 Set/4 Pezzi)

3 | **Tampone piramidale in gomma**


70 mm

0015742 (1 Set/4 Pezzi)

4 | **Tampone piramidale in gomma**

140 mm

0016738 (1 Set/4 Pezzi)

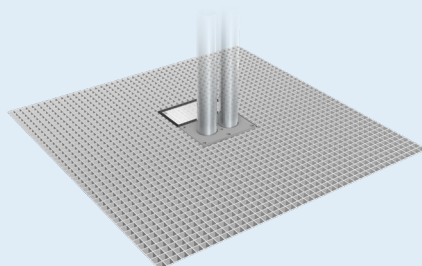

Grigliato

4000 x 2400 mm

0017228



Copertura centralina esterna e pannello di controllo

0016761