


PONTS À VÉRINS ENCASTRÉS

TOP LIFT 2.35 TLAD

ENCASTRÉ

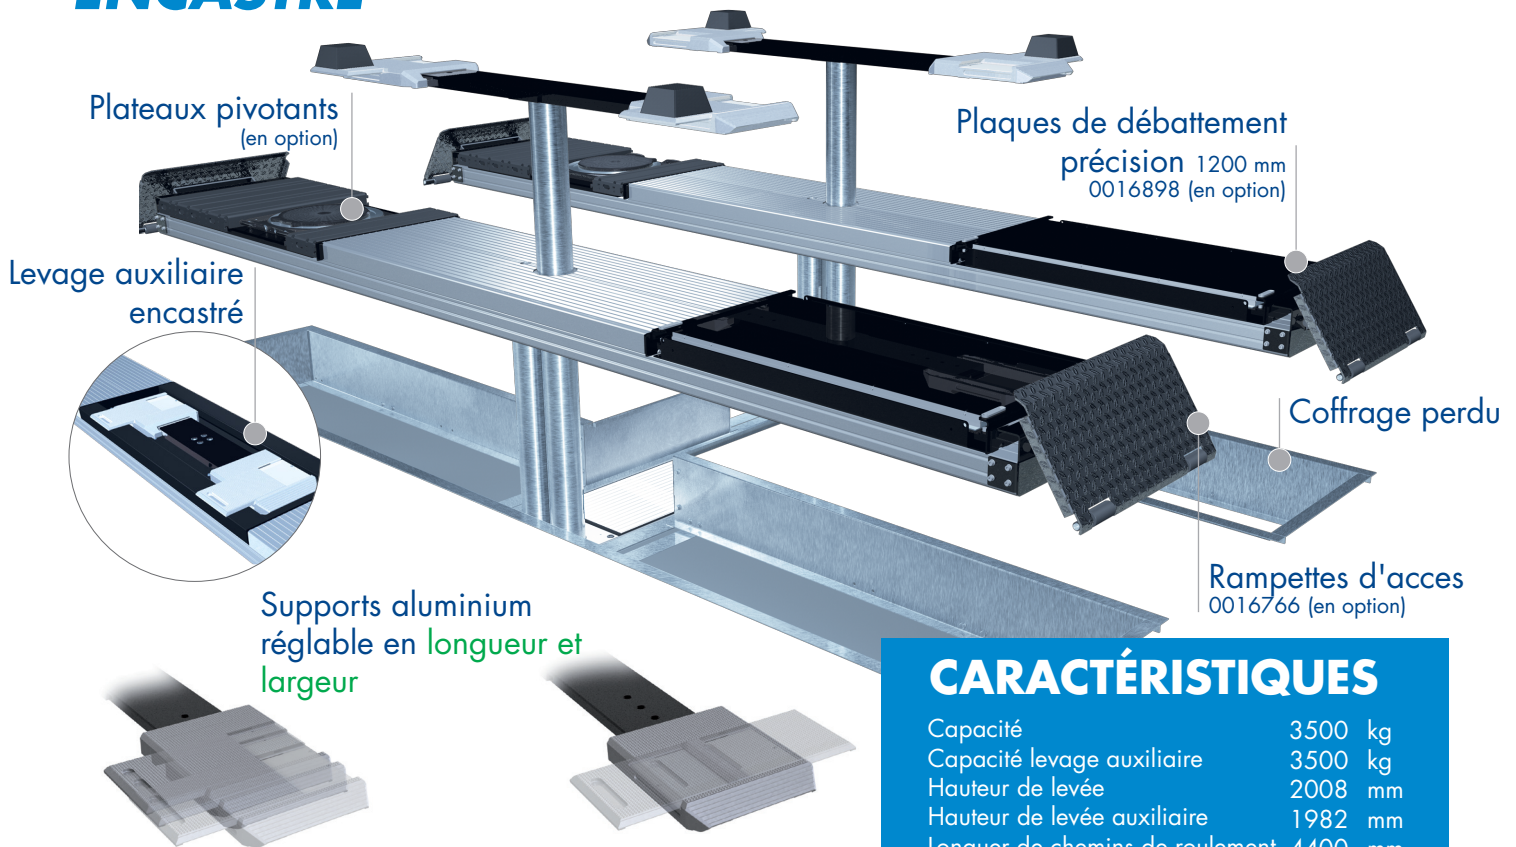


CARACTÉRISTIQUES

Capacité	3500 kg
Capacité levage auxiliaire	3500 kg
Hauteur de levée	2008 mm
Hauteur de levée auxiliaire	1982 mm
Longuer de chemins de roulement	4400 mm
Hauteur de chemins de roulement	180 mm
hauteur de passage auxiliaire	60 mm
Diamètre des vérins	123 mm
Distance entre vérins	1500 mm
Profondeur d'installation	2443 mm
Puissance moteur	3,0 kW
Alimentation électrique	400 V/16 A
Longueur câblage	11 m
Temps de levage	≈ 35 sec.
Temps de descente	≈ 35 sec.

Chemins de roulement 2.35 TLAD avec réservation pour levage auxiliaire, plateaux pivotants et plaques de débattement	0016910
Chemins de roulement 2.35 TLAD avec réservation pour levage auxiliaire	0016909
Chemins de roulement 2.35 TLAD	0017053
Support levage auxiliaire 2.35 TLAD	0016907
Caisson d'encastrement 1500 mm TLAD	0016905


Unité de levage 3,5 t TLAD 1500 mm - K Levage auxiliaire posé - Préinstallé dans caisson	0017054
Unité de levage 3,5 t TLAD 1500 mm - K Levage auxiliaire encastré - Préinstallé dans caisson	0016908

Coffrage perdu forme H 2-Stempel 4400 mm	0016894
--	---------

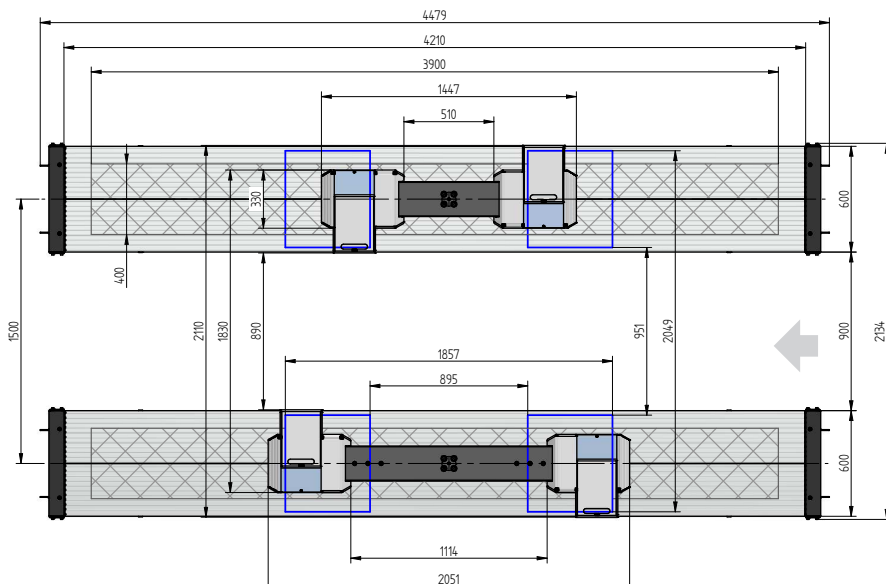




ACCESSOIRES

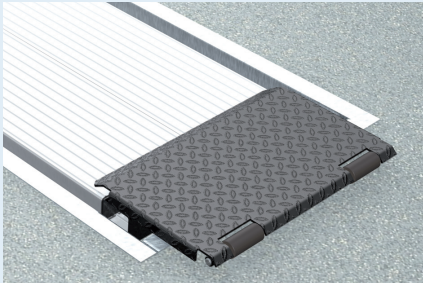


Rampettes d'accès

0016766



Plaques de débattement

précision 1200 mm
0016898

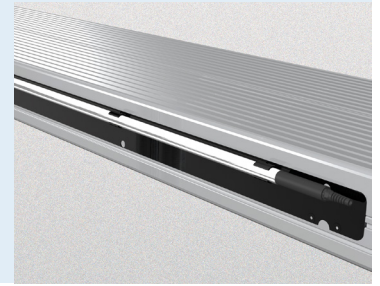


Eclairage


LED
0016903




Rails pour traverse de levage
4400 mm
0016899

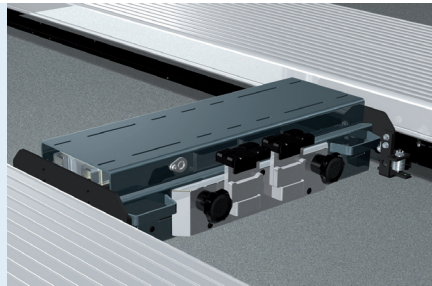


Traverse de levage 2600 kg
pneumatique, sans rails
0016767



Position parking
pour traverse de levage
0016768

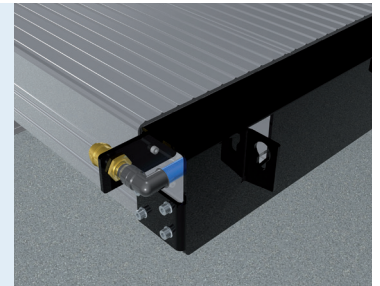


Alimentation air comprimée intégrée
0016770

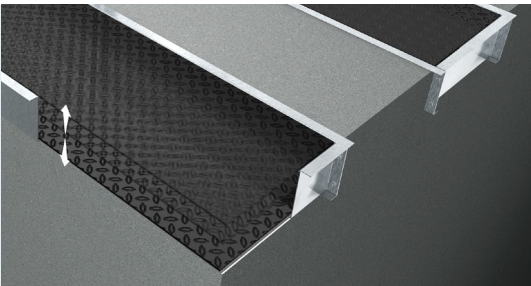


Sol automatique
2-piston TLAD 4400 mm
0016902



Béquilles de géométrie
télescopiques
0016771

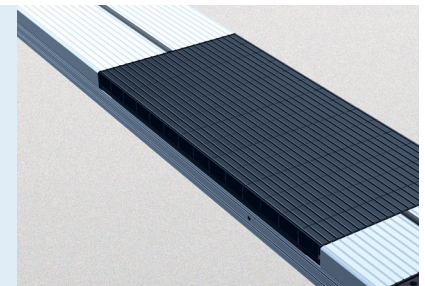

Cale en caoutchouc pour réservation plaquaux pivotants
50 mm 100 mm 200 mm
0017298 0017299 0017300

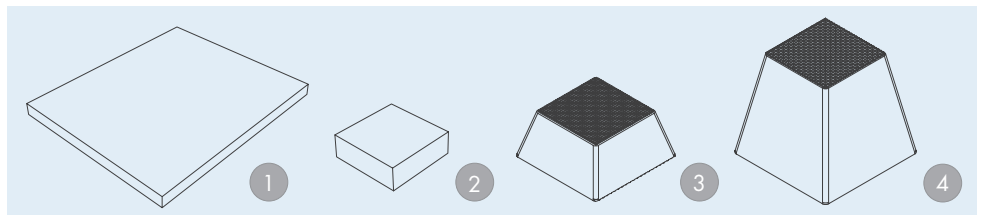

Cales en caoutchouc

1 | 290 x 335 x 20 mm 0016740
2 | 120 x 120 x 40 mm 0016739

Cales en caoutchouc pyramide

3 | 70 mm 0015742
4 | 140 mm 0016738

Techn. changes and errors excepted.
Valid from 01 2022 ©
Nussbaum Custom Lifts GmbH | Hertzstr.6
77694 Kehl | Germany
Tel.: +49 (0) 7853 899 - 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787
info@nussbaum-group.de | nussbaumlifts.com