


## ELEVADOR DE 2 PISTONES EMPOTRADO

# TOP LIFT 2.35 TLK

### INSTALADO SOBRESUELO

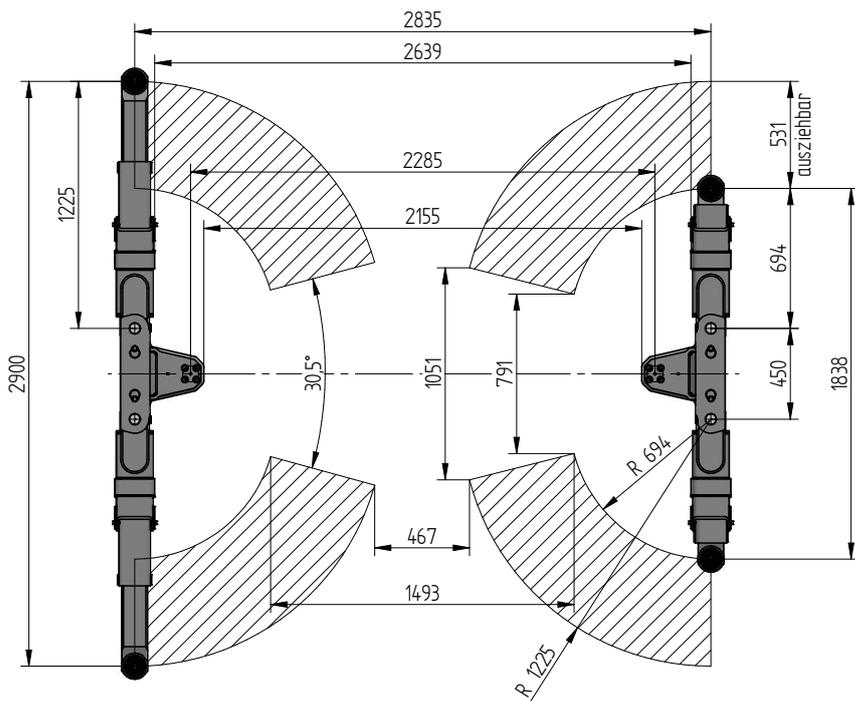

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad	3500 kg
Altura de elevación efectiva	2048 mm
Desplazamiento en altura	90 mm
Diámetro del pistón	123 mm
Distancia entre pistones	2285 mm
Profundidad de instalación	2408 mm
Potencia motor	3,0 kW
Alimentación	400 V/16 A
Longitud del cable	11 m
Tiempo ascenso	≈ 35 sec.
Tiempo descenso	≈ 35 sec.

Brazos 2.35 TLK 0015743


Instalación casete 2285 mm 0016795

Cilindro de elevación 3,5 t 2285 mm - K pre-montado con casete 0016793

Marco Instalación 2.35 TLK 2285 0016796




## ACCESORIOS




1



2



3




4

1 | Extensión adaptador altura 89 mm  
d 50 x 89 mm  
0016747 (1 juego / 4 piezas)


2 | Extensión adaptador altura 127 mm  
d 50 x 127 mm  
0016746 (1 juego / 4 piezas)

3 | Adaptador altura V-prisma  
d 50 / 87 - 130 mm  
0016748 (1 juego / 4 piezas)

4 | Adaptador altura en forma de U  
d 50  
0016749 (1 juego / 4 piezas)



Soporte especial  
0016751



Protector llantas  
0015746 (1 juego / 2 piezas)



Adaptador especial horquillas  
0016752 (1 juego / 4 piezas)