

ELEKTROMECHANISCHE 2-SÄULENHEBEBÜHNE

SMART LIFT

DAS SMARTE ORIGINAL



DIE ORIGINALE NUSSBAUM-HEBEBÜHNE

- ✓ Flexible Höhe : Ideal für Werkstätten mit niedriger Deckenhöhe
- ✓ Asymmetrische Tragarme für optimale Türfreiheit
- ✓ Geringer Platzbedarf
- ✓ CE-Stop - keine störenden Fußabweiser

3000 KG | 3500 KG | 4000 KG



ELEKTROMECHANISCHE 2-SÄULENHEBEBÜHNE

SMART LIFT

Robust, verlässlich und bereit

Die SMART LIFT ist DIE klassische Nussbaum-Hebebühne: Das Resultat von über 40 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Hebebühnen, in bewährtem und über lange Jahre erprobtem Design. Weltweit sind über 100.000 SMART LIFT tagtäglich im Einsatz.

4000 KG



UNI - Arm
Der perfekte Partner für die Transporterwerkstatt

OTTO 3500 KG



OTTO - Arm
Perfekte Kombination von Doppelgelenk- und Doppelteleskoparmen



OTTO MM - Arm
Zusätzlicher Komfort mit Mini-Max-Armen

3500 KG



DT - Arm
Zweifach teleskopierbarer kurzer Tragarm



MM - Arm
Ideal für tiefe Seitenschweller oder Geländewagen



SC - Arm
Extrem flache Bauweise



EV - Arm
Mehr Flexibilität für Elektrofahrzeuge

3000 KG




DT - Arm
Zweifach teleskopierbarer kurzer Tragarm

ZUBEHÖR



Komplettes Sortiment an Steckadaptern verfügbar für Hebebühnen ab 3500 kg. Die perfekte Ergänzung für jedes Konventionelle-, Hybrid- oder vollelektrische Fahrzeug.

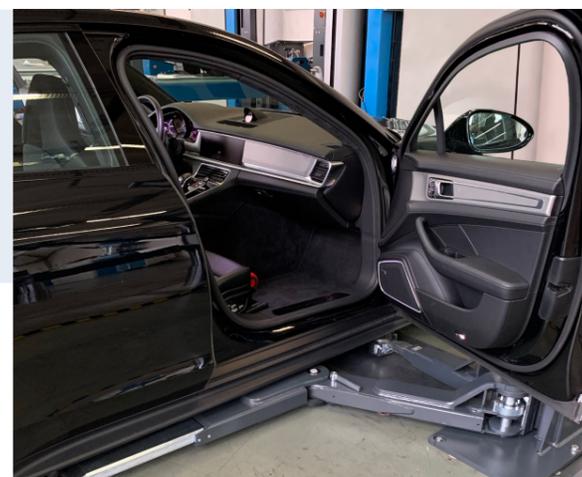

Türen können weit geöffnet werden

MINIMALHÖHE VON NUR 2890 MM

Daten- und Stromkabel können oben über den Säulen oder im Bodenverlegt werden

Tragarm-Versionen

- Für SMART LIFT 3 und 3,5 Tonnen

DT (Doppelteleskop-Tragarme)

Die 2-fach teleskopierbaren kurzen Tragarme bieten eine große einstellbare Reichweite und ermöglichen es daher, kleine und breite Fahrzeuge zu heben.

- Nur für SMART LIFT 3,5 Tonnen

MM (Mini-Max) Tragarme

Für tief sitzende Seitenschweller und Geländewagen. Schnelle vertikale mehrstufige Einstellung, Hand und Fußbetätigung.

SC („Sports Car“-Arme)

Sehr flache und robuste Tragarme aus Stahl, ideal für tiefliegende und sehr breite Sportwagen.

OTTO (Doppelgelenk-Tragarme)

Zur flexiblen Aufnahme verschiedenster Fahrzeuge. Optimale Zugänglichkeit zum Fahrzeug durch Tragarmpositionierung unter dem Fahrzeug.

EV (Arme für Elektrofahrzeuge)

Vorderer Teil der Tragarme um 180° schwenkbar, für optimale Flexibilität und Unterbodenfreiheit bei E-Fahrzeugen.

- Für SMART LIFT 4 Tonnen

UNI (Doppelteleskop-Tragarme)

Verlängerte Doppelteleskop-Tragarme zum Heben von Pkw und Transporter mit langen Radständen an den alternativen Aufnahmepunkten.

DIE SMARTE WAHL

- Flexibel:** Säulen am Boden verbindungslos, verstellbare Höhe der Kabelbrücke
- Geeignet für eine breite Palette an Fahrzeugen**
- Säulenabstand** von min. 2560 mm
- Unterschwenkhöhe** ab 75 mm*
- Kurze Tragarme** bis 180° schwenkbar



DIE SMARTE WAHL

SMART LIFT		2.30 SL	2.35 SL	2.40 SL
Tragfähigkeit (kg)		3000	3500	4000
Hub- / Senkzeit ca. (Sek)		40 / 40	46 / 40	46 / 40
Hubhöhe (mm)		1983	2010	2060
Unterschwenkhöhe (mm)	Version DT/UNI	95 - 140	102 - 166	102 - 166
	Version Mini-Max	-	75 - 185	-
	Version SC	-	84 - 144	-
	Version EV	-	107 - 171	-
Säulenhöhe (mm)		2890	2890	2890
Höhe der Kabelbrücke (mm)		3720 - 4120	3685 - 4170	3685 - 4170
Gesamtbreite (mm)	Version DT/UNI	3100	3230	3350
	Version Mini-Max	-	3350	-
	Version SC	-	3350	-
	Version EV	-	3330	-
Durchfahrbreite (mm)	Version DT/UNI	2310	2398	2514
	Version Mini-Max	-	2520	-
	Version SC	-	2520	-
	Version EV	-	2498	-
Säulenabstand (mm)	Version DT/UNI	2560	2646	2770
	Version Mini-Max	-	2766	-
	Version SC	-	2762	-
	Version EV	-	2746	-
Tragarm Auszug lang (mm)	Version DT/UNI	940 - 1495	940 - 1495	1130 - 1840
	Version Mini-Max	-	1000 - 1480	-
	Version SC	-	840 - 1380	-
	Version EV	-	956 - 1496	-
Tragarm Auszug kurz (mm)	Version DT/UNI	480 - 870	570 - 1160	570 - 1160
	Version Mini-Max	-	600 - 1000	-
	Version SC	-	590 - 865	-
	Version EV	-	608 - 1019	-
Elektroanschluss (V/Hz/A)		400 / 50 / 16	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16
Motorleistung (kW)		2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5

* Zubehör nur für die 3000 kg-Version erhältlich

ZUBEHÖR*



Aufsatzgarnitur 44 mm*



Verstellbare Aufsatzgarnitur
155-245 mm*



Aufsatzgarnitur mit U-Profil
150-233 mm*

Mehr Zubehör erhältlich

Techn. Änderungen und Fehler vorbehalten. | Gilt ab 08 2024 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Deutschland
Tel.: +49 (0) 7853 899 - 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com