
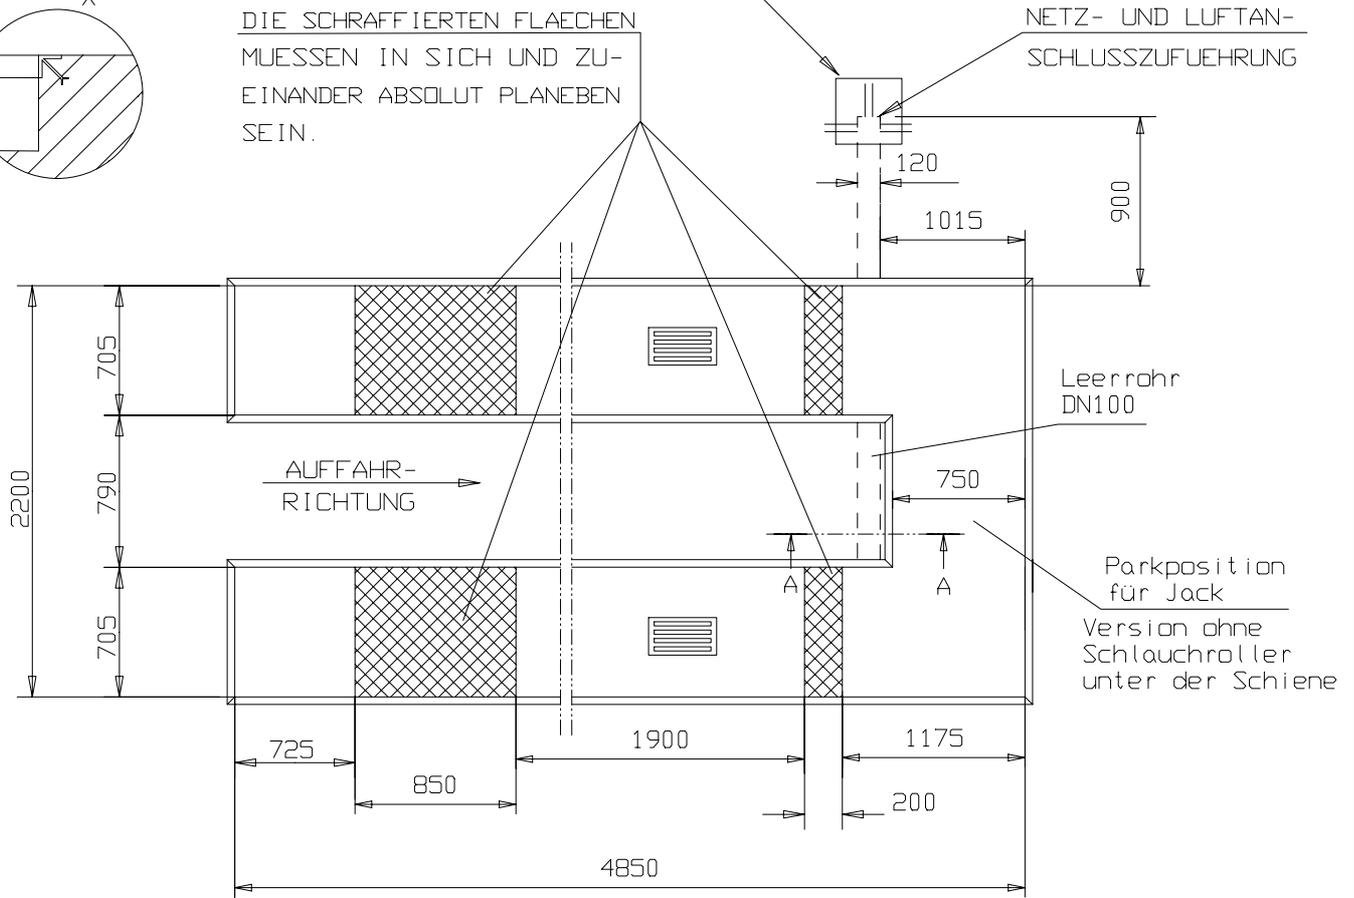



POSITION DES BEDIENELEMENTS

DIE SCHRAFFIERTEN FLÄCHEN MÜSSEN IN SICH UND ZUEINANDER ABSOLUT PLANE BEN SEIN.

NETZ- UND LUFTANSCHLUSSZUFÜHRUNG



Schnitt A-A

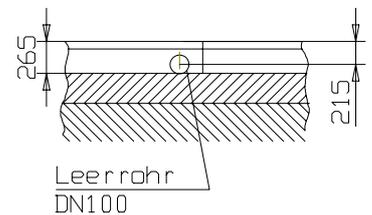

ACHTUNG: GILT NUR FÜR DIE SERIENAUSFÜHRUNG MIT STELLPLATTEN UND BEIDSEITIGEN AUFFAHRKLAPPEN.  
ANSTELLE DES LEITUNGSKANALS KANN AUCH EIN LEERROHR  $\varnothing$  100 VERLEGT WERDEN.

Bauseits ist am Bedienteil folgendes bereitzustellen:  
Für ausreichende Länge der Versorgungsleitungen ist zu sorgen.  
Netzanschluss 3/N+PE, 400 V, 50 Hz.  
Luftanschluss lichter Durchmesser 6mm, Druck 6 bar  
Wasserabfluss in der Vertiefung.

Alle Maße in mm. Änderungen vorbehalten!

Fundamentplan UNI-LIFT 3500 Plus CLT/NT  
Radfreiheber  
Achsmeßset bodeneben  
Parkposition für Jack ohne Schlauchroller  
Schiene 4700 mm

**Nussbaum**

TEL 07853/899-0 FAX 07853/8787  
www.nussbaum-lifts.de  
77694 KEHL-BODERSWEIER

12.02.03 // M.G.

6089-1 EINBAU