
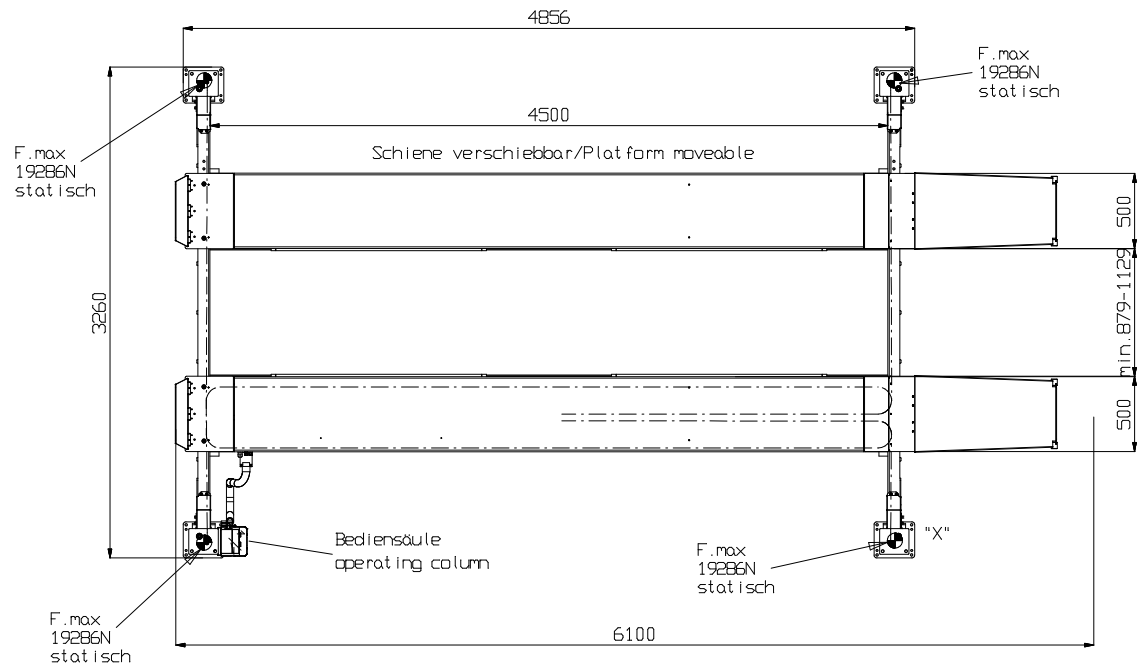


440CL00021

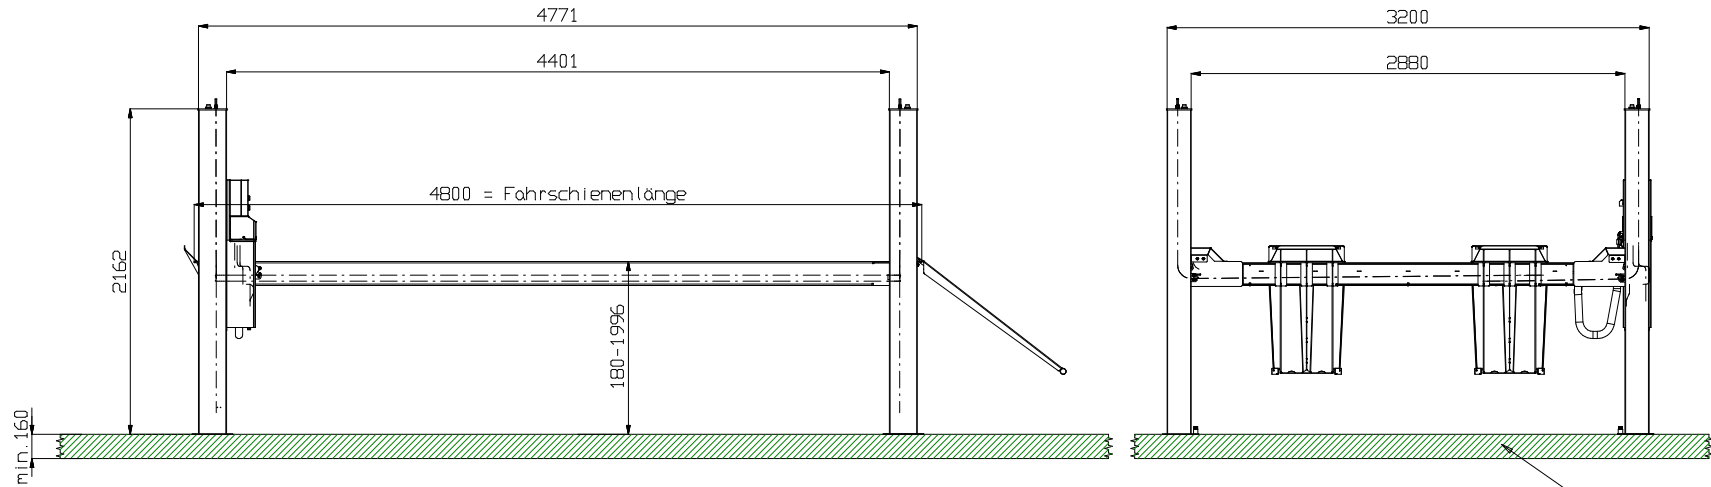


Betonqualität
quality of concrete
min. C20/25
normal bewehrt
normal armoring

in 50mm Schritten
verstellbar

Bauseits an der Bediensäule bereitstellen:
Netzanschluss: 3PH.N+PE, 400V, 50Hz
Absicherung: 16 Ampere träge
Kabellänge: ca. 2m, 5x2.5mm²
Druckluft für optionalen Achsheber: lichte Weite 6mm, 6-10 bar

Prepared by customer at the operating column:
power supply: 3PH.N+PE, 400V, 50Hz
fuse: 16 Ampere, time lag
cable diameter: 5x 2.5mm²
cable length: approx. 2m
air pressure for optional Jack: inner diameter 6mm, 6-10bar



Tragfähigkeit: 4500kg
capacity

Alle Maße in Millimeter
all dimensions in millimeter

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!
subject to alterations!

Eigengewicht
own weight
ca. 950kg
dynamic Factor: 1.151

4.40 S / HMAX II 4000 S
Fahrschienenlänge=4800mm

11.03.16 // M.G

7904_NB

Nussbaum-ATT

www.nussbaum-group.de