

Wir weisen in unseren Plaenen
auf die Mindestanforderung
des Fundamentes hin, jedoch
der Zustand der oertlichen
Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.)
obliegt nicht unserer Verantwortung.
Die Ausbildung der Einbausituation
muss vom planenden Architekten bzw.
Statiker im speziellen Fall
individuell spezifiziert werden.



*We point out the minimum
requirement of the foundation
in our plans. The condition
of the specific local situation
(for example: ground under
the foundation) does not
lie our responsibility.
If necessary an architect must
be consulted.*

Betonqualitaet min. C20/25
normal bewehrt
*quality of concrete C20/25
normal armouring*


Bei Bestellung ist der Einbau-, Fundamentplan
beizulegen oder die Zeichnungsnummer immer
anzugeben.
*If ordering, the foundation plan or drawing number
must be specified in the order*

Bauseits am Aggregat bereitstellen:
Netzanschluss: 3x400V+PE oder 230V,50Hz
Absicherung: 16 Ampere traeege
*Prepared by customer at the operating unit:
power supply: 3x400V+PE or 230V, 50Hz
fuse: 16 Ampere, time lag*


*HF = Hyperflow technology
(HF controls the synchronisation of the hydraulic cylinders automatically.
During each full lifting process the pressure of hydraulic oil in the cylinders
is regulated. This eliminates the normally indispensable refilling of hydraulic
oil and synchronisation is guaranteed for a long time)*

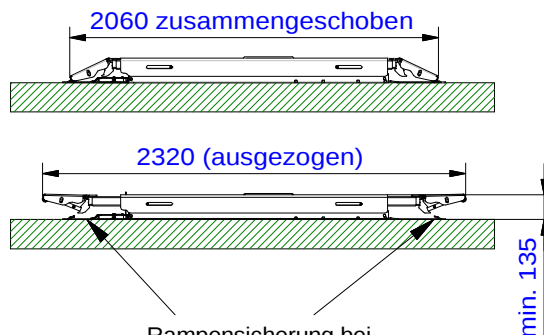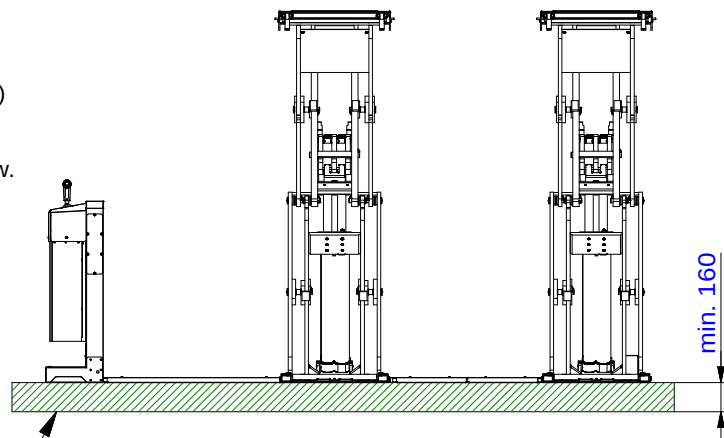

Rampensicherung bei
Ueberflurinstallation
*ramp holder for
above ground installation*

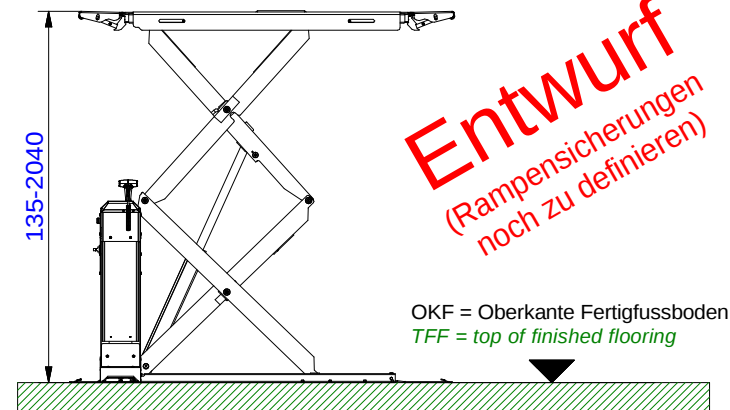

Schlauchabdeckung
hose cover

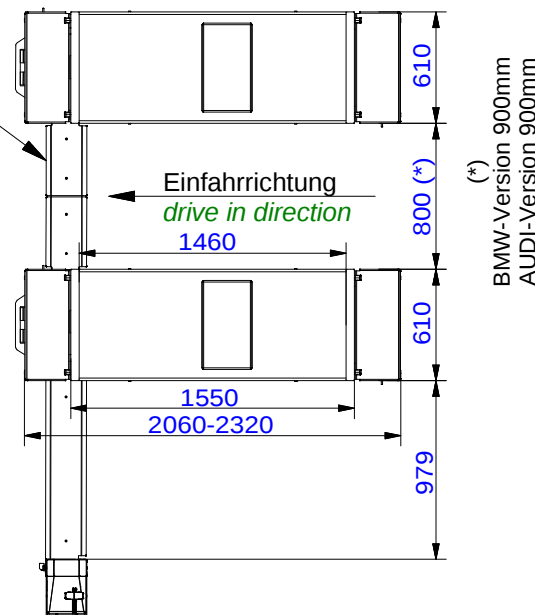

040JL00201 (3D CAD-Modell)				Projektionsmethode 1 ISO 5456-2	
-	-	-	-	Datum	Name
-	-	-	-	Bearb. 16.07.2024	MH
-	-	-	-	Gepr.	-
-	-	-	-	Hinweis / notes:	
-	-	-	-	Tragfaehigkeit / capacity: 4000 kg	
-	-	-	-		
ind.	Aender. / modification	Datum	Name		

Benennung / designation
Jumbo 4000 HF X-Tend

Überflureinbau
(Ausziehbar von 2060 auf 2320)

Zeichnungsnummer / drawing number

9596