

Gültig ab: 01.10.14
valid since:

Fundamentplan (Version ohne Traverse und Steigrohr)
Foundation plan (Version without traverse and ascending pipe)


Bauseits an der Bediensäule bereitstellen:
Stromanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz
Absicherung: 16 Ampere träge
Druckluft für optionales Energieset:
lichte Weite 6mm, 6-10 bar

Prepare by customer at the operating column:
power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz
fuse: 16 Ampere time lag
air pressure for the optional energy set:
inner diameter 6mm, 6-10 bar

Betonqualität
quality of concrete
min.C20/25
normal bewehrt
normal armouring

Die Gründung des Fundamentes hat
auf frostfreiem Boden zu erfolgen
foundation base: frost-protected floor!

(DT= Doppelteleskop-Tragarm)
*(m.m. = Mini-Max)

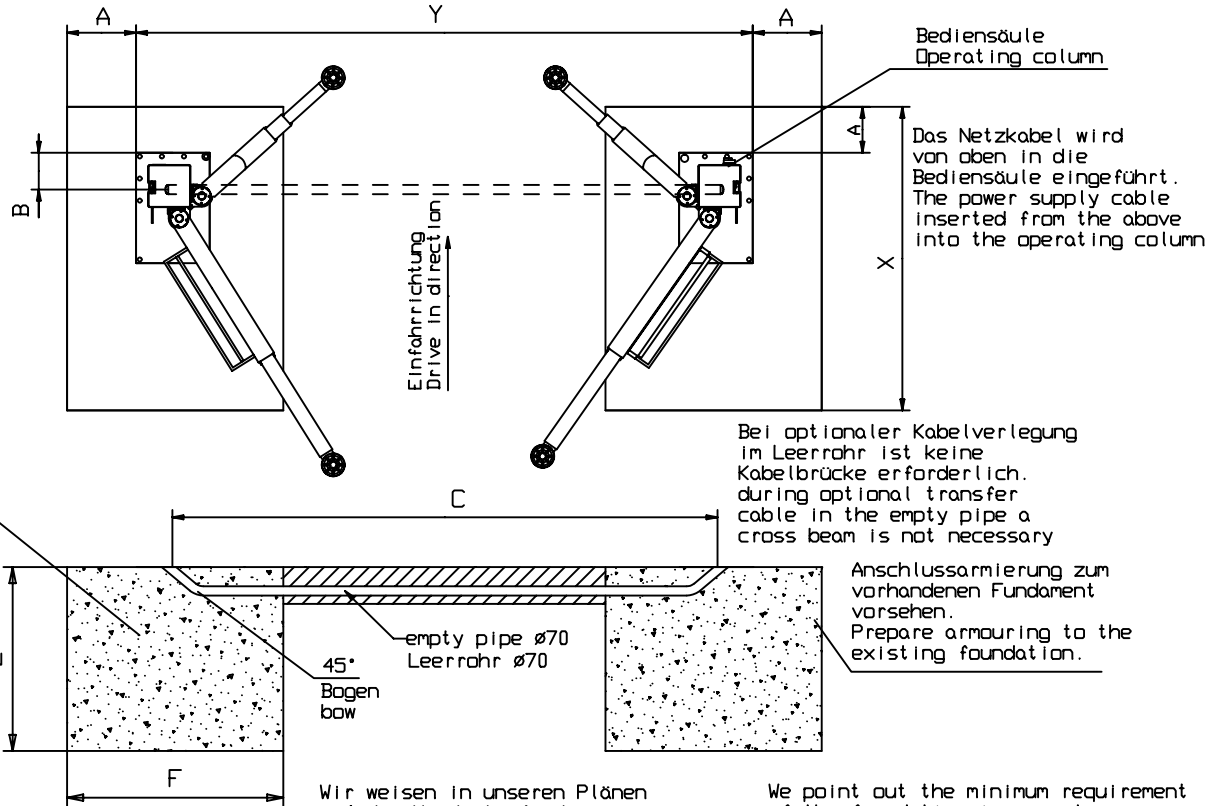

Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss von planenden Architekten bzw. Statiker im speziellen Fall individuell spezifiziert werden.

We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the local realities (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. The execution of the installation situation must be individually specific by the planning architect or by the engineer engaged in statical calculations in the special case.

Typ	X	Y	A	B	C	E	F
2.30SL	1350	3000	200	100	2800	800	1000
2.30SL DT	1350	3100	200	100	2900	800	1000
2.30SL m.m.*	1350	3300	200	100	3100	800	1000
2.32 SL / SL-T	1400	3050	200	120	2810	800	1000
2.32 SL DT	1400	3150	200	120	2910	800	1000
2.32 SL m.m.*	1400	3300	200	120	3060	800	1000
2.35 SL (1)	1400	3230	300	120	2990	1000	1000
2.40SL/SL m.m.*	1400	3350	300	120	3110	1000	1000
2.50 SL	1600	3750	250	425	3530	1000	1000
2.50 SL DG	1600	3500	250	425	3280	1000	1000

Masse ohne Toleranzangaben		Masstab:	Gewicht:
		Werkstoff / Halbzeug	kg
		- ; -	
		B e n e n n u n g	
		Blackfundamentplan	
		SL-Baureihe	
		Zeichnungsnummer	Blatt
		7732_NB	von
Nr	Änderung	Datum	Name Urspr.
		Ersatz fuer:	Ersatz durch: