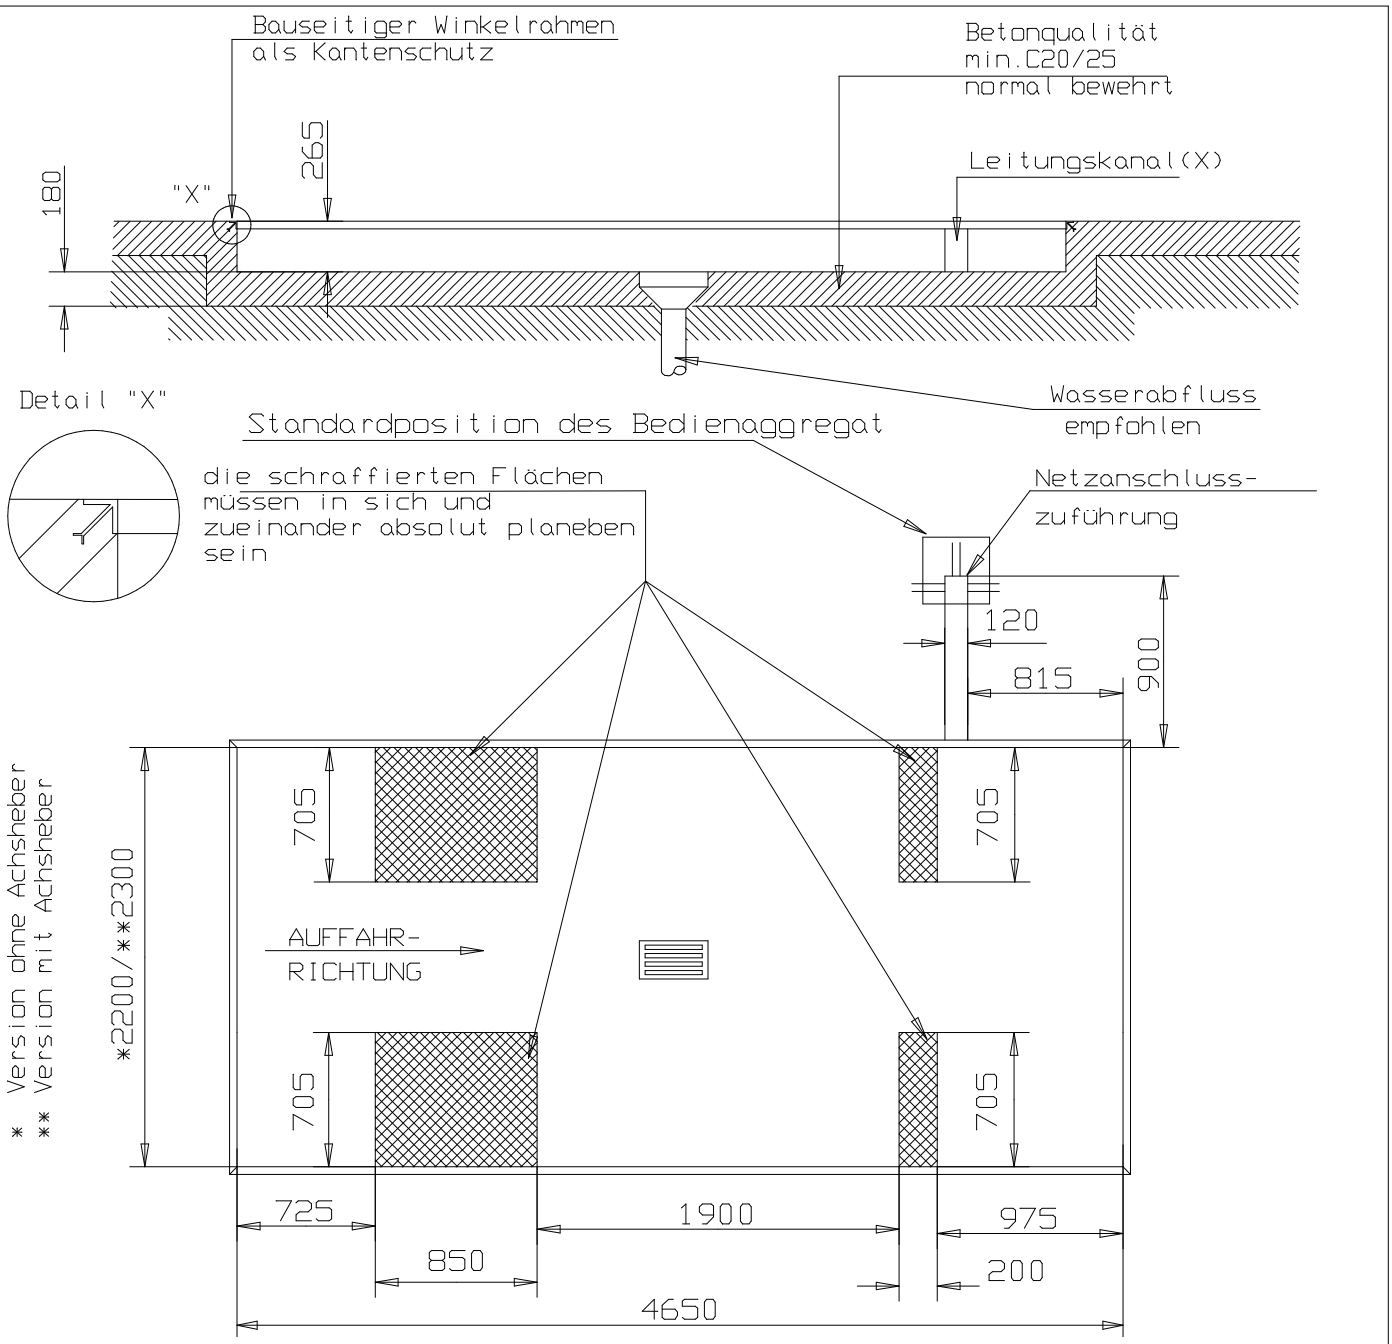

(X) alternative zum Leitungskanal

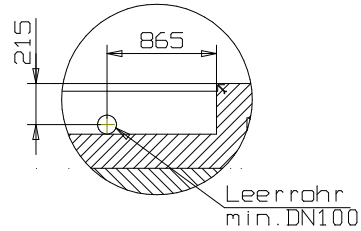

ACHTUNG:
Gültig nur für die Serienausführung mit Fest-, und Loslager und beidseitingen Auffahrklappen.
Anstelle des Leitungskanals kann auch ein Leerrohr min. DN100 verlegt werden.

Bauseits am Bedienelement bereitstellen:
Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz
Absicherung: 16 Ampere träge

Optional für Jack:
Druckluft: lichte Weite 6mm, 6-10 bar

Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin. Jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund) obliegt nicht in unserer Verantwortung. Im Bedarfsfall ist ein Architekt/Statiker zu kontaktieren.

UNI LIFT 3500 NT/CLT Plus AMS

Radfreiheber und Achsmess-Set bodeneben

Rechteckfundament für Achsheber Jack

24.10.2000 / M.A.

Einbau 2231-1

nussbaum

www.nussbaum-lifts.de