Nussbaum

UNTERFLUR 2-STEMPELHEBEBÜHNE

TOP LIFT 2.50 TLK

BODENAUFLIEGEND

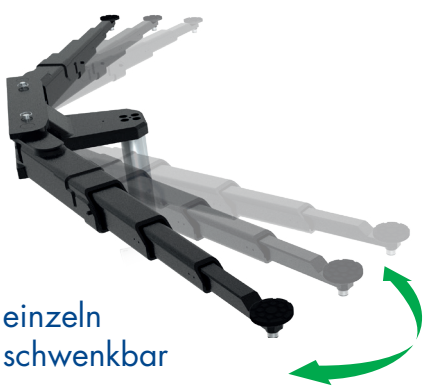

einzeln
schwenkbar

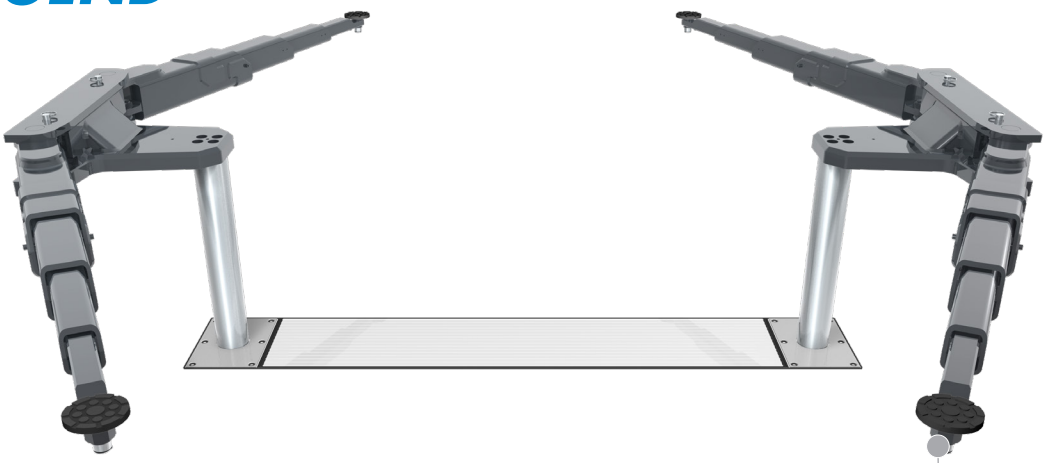

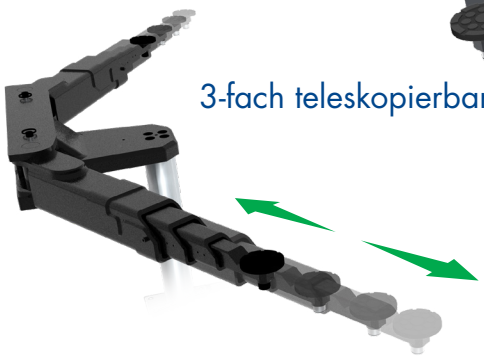

3-fach teleskopierbar

pulverbeschichtete
Schwenkarme

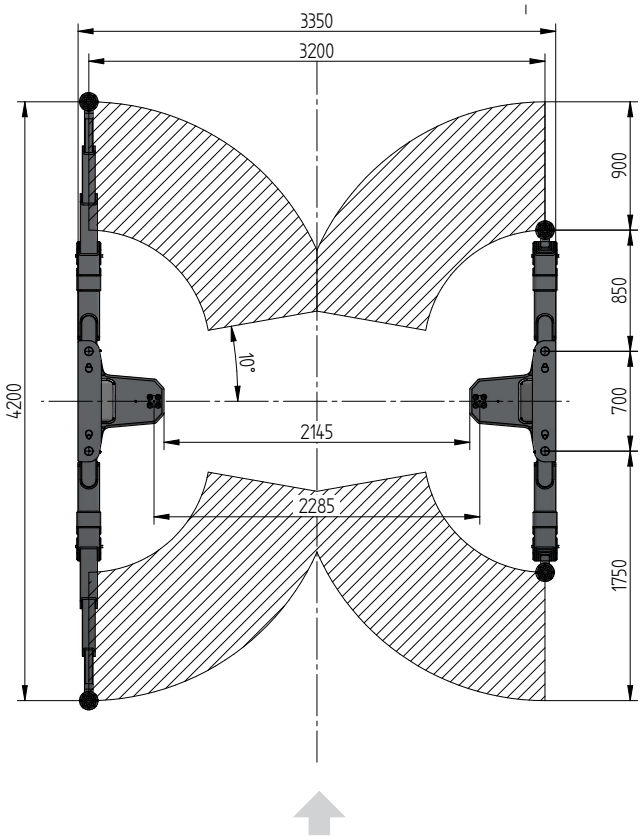

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	5000	kg
Nutzhub	2037	mm
Einschwenkhöhe	120	mm
Zylinderdurchmesser	123	mm
Stempelabstand	2285	mm
Einbautiefe	2408	mm
Motorleistung	3,0	kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A	
Kabellänge Steuerung	11	m
Hubzeit	≈ 35	sec.
Senkzeit	≈ 35	sec.

Aufnahme 2.50 TLK	0016800
Einbaukassette 2285 mm	0015744
Hubeinheit 5,0 t 2285 mm - K vormontiert in Einbaukassette	0016590

ZUBEHÖR

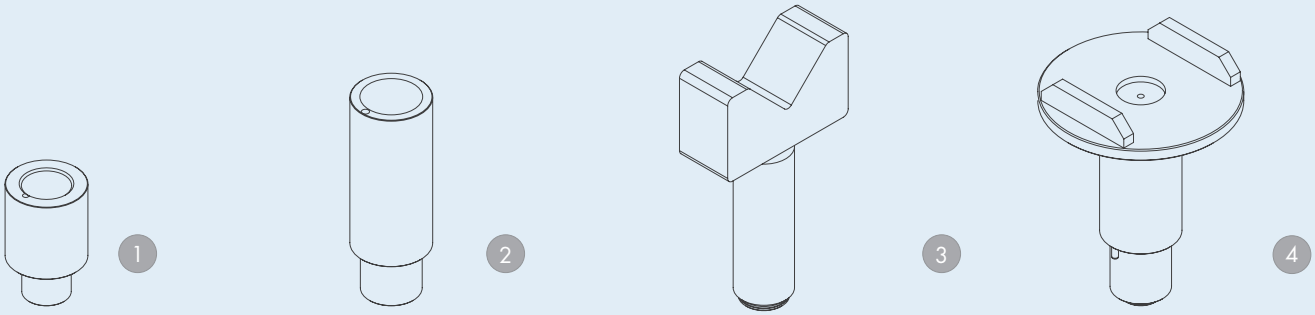

1 | Steckpilzverlängerung 80 mm
d 45 x 80 mm
0016741 (1Satz / 4 Stück)

2 | Steckpilzverlängerung 127 mm
d 45 x 130 mm
0016742 (1Satz / 4 Stück)

3 | Steckpilz V-Prisma
d 45 / 182 - 312 mm
0016744 (1Satz / 4 Stück)

4 | Steckpilz U-Form
d130 x d45 / 193-295mm
0016745 (1Satz / 4 Stück)



Halter für Steck-pilzverlängerung
0016751



Radgabelaufnahme
0016753 (1Satz / 4 Stück)

Techn. Änderungen und Fehler vorbehalten. Gilt ab 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Germany
Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com