Nussbaum

ELEVADOR DE 2 PISTONES EMPOTRADO

TOP LIFT 2.50 TLK

INSTALADO SOBRESUELO

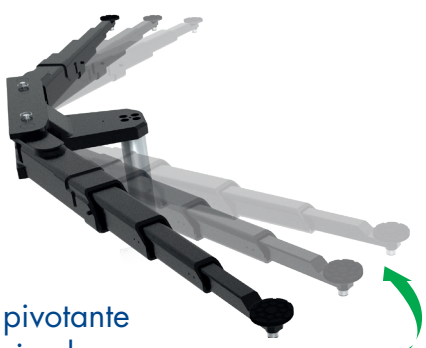

pivotante
simple

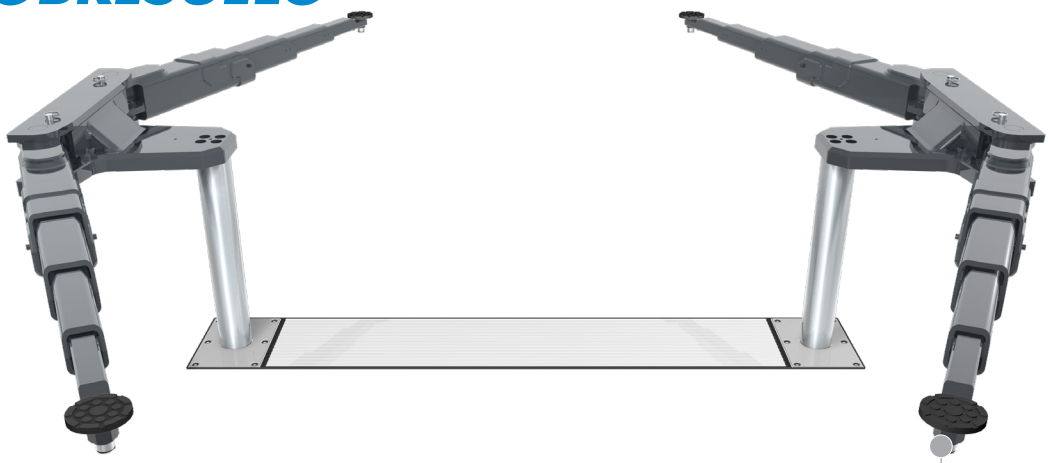

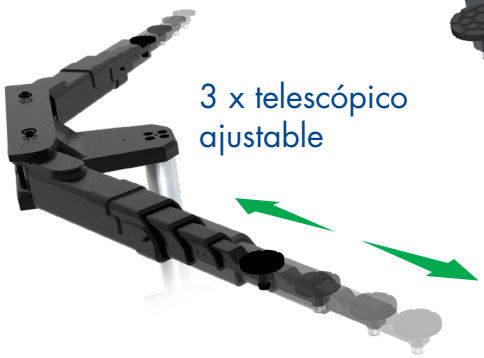

3 x telescópico
ajustable

Brazos giratorios con pintura
en recubrimiento de polvo

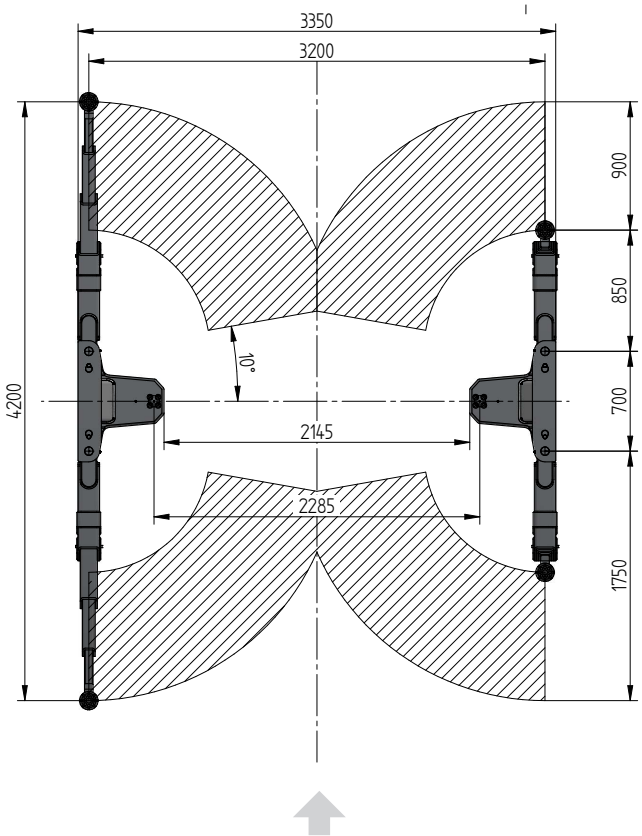

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	5000	kg
Altura de elevación efectiva	2037	mm
Desplazamiento en altura	120	mm
Diámetro del pistón	123	mm
Distancia entre pistones	2285	mm
Profundidad de instalación	2408	mm
Potencia motor	3,0	kW
Alimentación	400 V/16 A	
Longitud del cable	11	m
Tiempo ascenso	≈ 35	sec.
Tiempo descenso	≈ 35	sec.

Brazos 2.50 TLK	0016800
Instalación Casete 2285 mm	0015744
Cilindro de elevación 5,0 t 2285 mm - K pre-montado con casete	0016590

ACCESORIOS

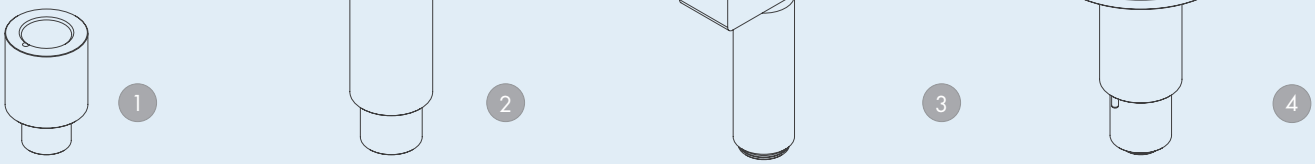

1 | Extensión adaptador altura 80 mm
d 45 x 80 mm
0016741 (1 juego / 4 piezas)

2 | Extensión adaptador altura 130 mm
d 45 x 130 mm
0016742 (1 juego / 4 piezas)

3 | Adaptador altura V-prisma
d 45 / 182 - 312 mm
0016744 (1 juego / 4 piezas)

4 | Adaptador altura en forma de U
d 130 x d 45 / 193-295mm
0016745 (1 juego / 4 piezas)



Soporte especial
0016751



Adaptador especial horquillas
0016753 (1 juego / 4 piezas)

Datos válidos salvo cambios y errores técnicos. Válido desde 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Germany
Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com