Nussbaum

SOLLEVATORE A CILINDRI INTERRATI A 2 PISTONI

TOP LIFT 2.50 TLK

VERSIONE A PAVIMENTO

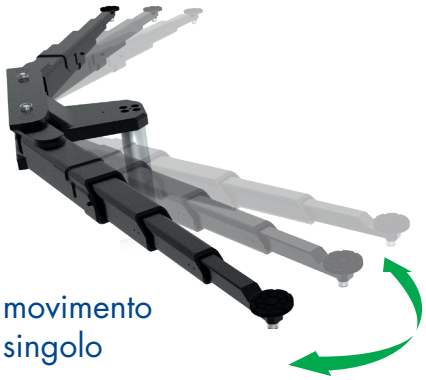

movimento singolo

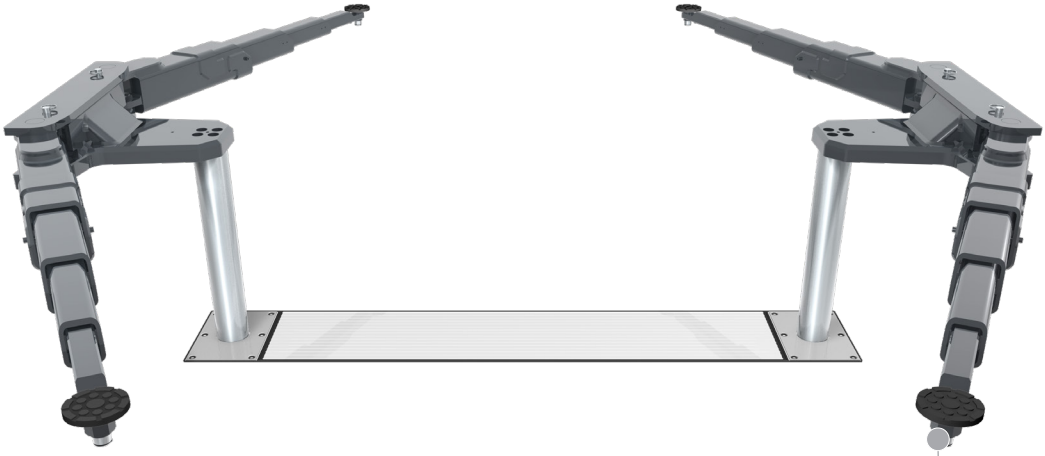

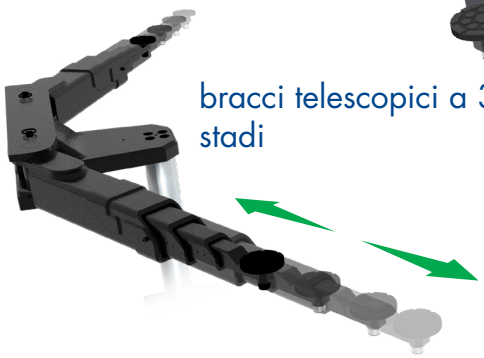

bracci telescopici a 3 stadi

bracci di sollevamento in acciaio verniciato a polvere

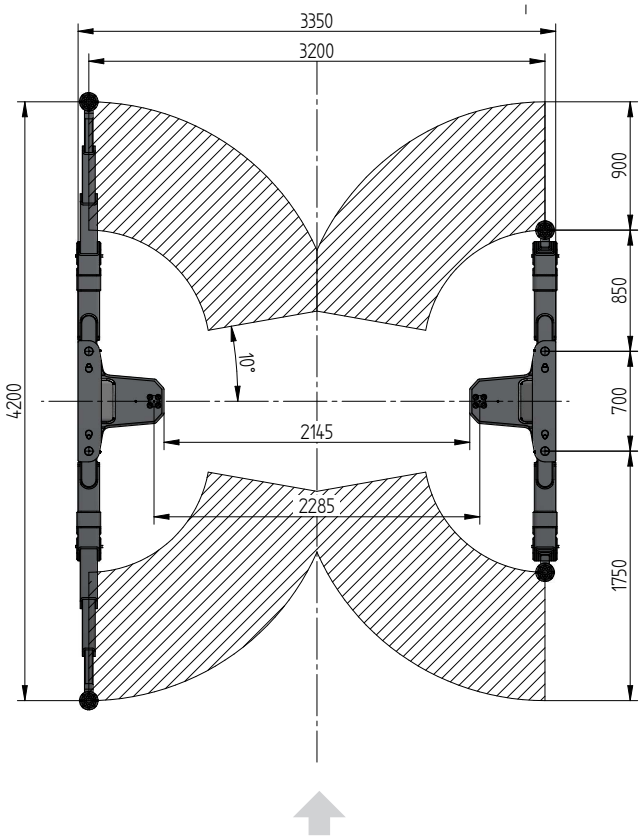

DATI TECNICI

Portata	5000	kg
Altezza di sollevamento	2037	mm
Altezza max. tampone	120	mm
Diametro pistone	123	mm
Distanza pistoni	2285	mm
Profondita' di installazione	2408	mm
Assorbimento motore	3,0	kW
Alimentazione	400 V/16 A	
Lunghezza cavi	11	m
Tempo di sollevamento	≈ 35	sec.
Tempo di discesa	≈ 35	sec.

Bracci 2.50 TLK	0016800
Cassetta di installazione 2285 mm	0015744
Pistone di sollevamento 5,0 t 2285 mm - K pre-assemblato in fabbrica nella cassetta	0016590

ACCESSORI

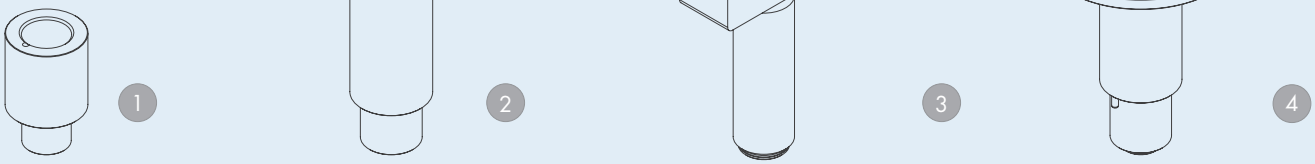

1 | Prolunga Tampone 80 mm
d 45 x 80 mm
0016741 (1Set / 4 Pieces)

2 | Prolunga Tampone 130 mm
d 45 x 130 mm
0016742 (1Set / 4 Pieces)

3 | Adattatore a V
d 45 / 182 - 312 mm
0016744 (1Set / 4 Pieces)

4 | Adattatore a U
d 130 x d 45 / 193-295mm
0016745 (1Set / 4 Pieces)



Supporto per adattatori
0016751



Forca per sollevamento sottoruota

0016753 (1Set / 4 Pieces)

Techn. Änderungen und Fehler vorbehalten. Gilt ab 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Germany
Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com