Nussbaum

UNTERFLUR 2-STEMPELHEBEBÜHNE

TOP LIFT 2.50 TLK

BODENEBEN

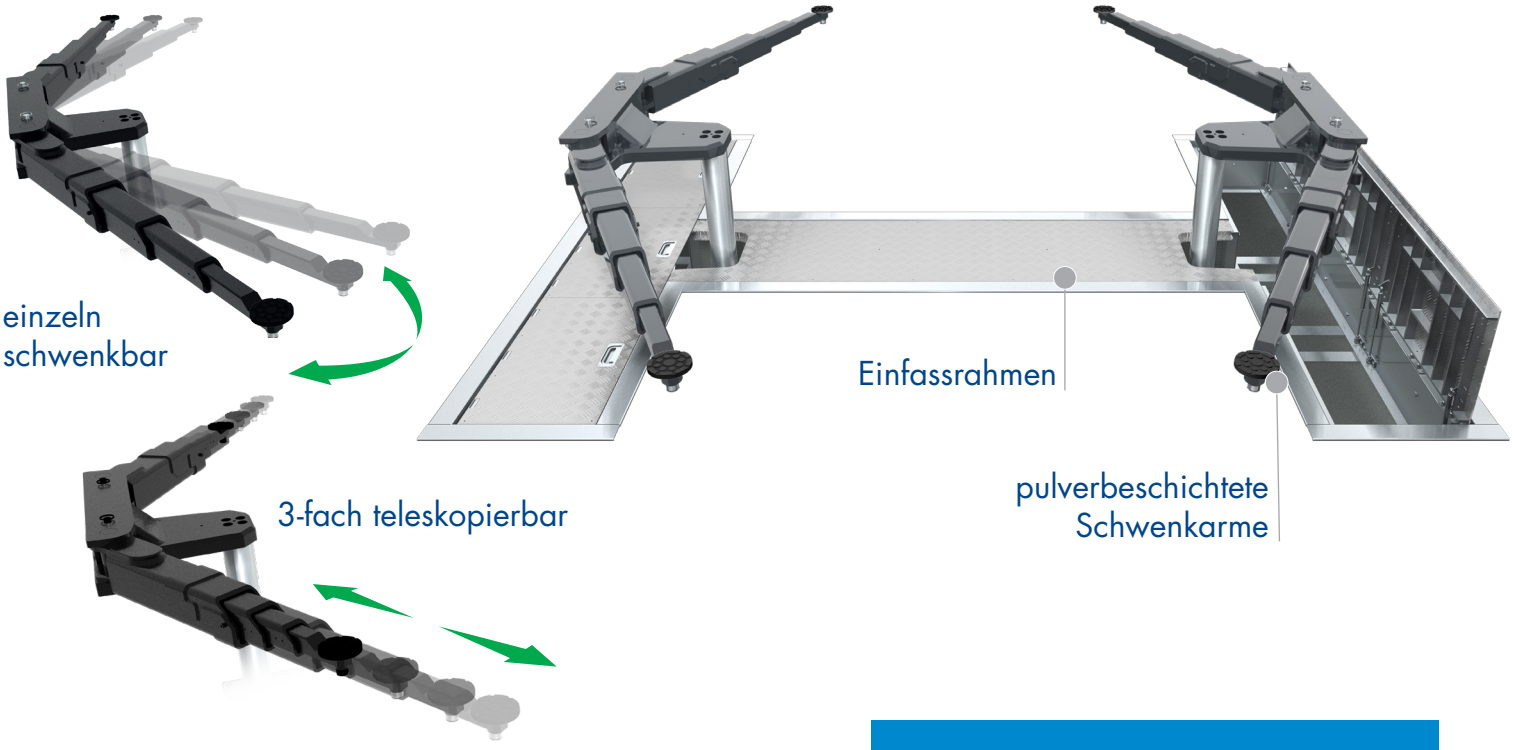

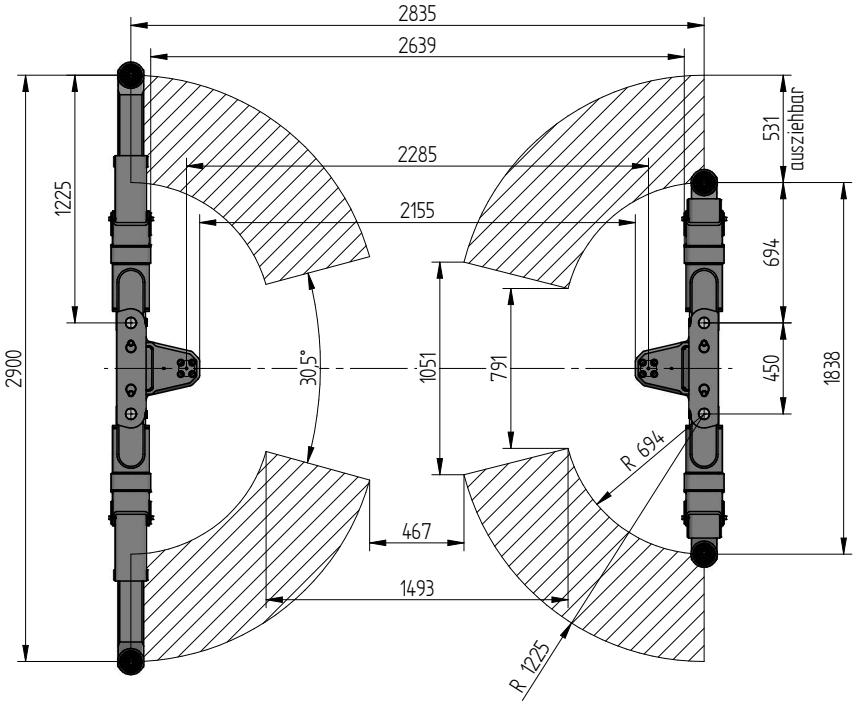

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	5000	kg
Nutzhub	2037	mm
Einschwenkhöhe	120	mm
Zylinderdurchmesser	123	mm
Stempelabstand	2285	mm
Einbautiefe	2408	mm
Motorleistung	3,0	kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A	
Kabellänge Steuerung	11	m
Hubzeit	≈ 35	sec.
Senkzeit	≈ 35	sec.

Aufnahme 2.50 TLK	0016800
Einbaukassette 2285 mm	0016795
Hubeinheit 5,0 t 2285 mm - K vormontiert in Einbaukassette	0016799
Einfassrahmen 2.50 TLK 2285	0016797

ZUBEHÖR

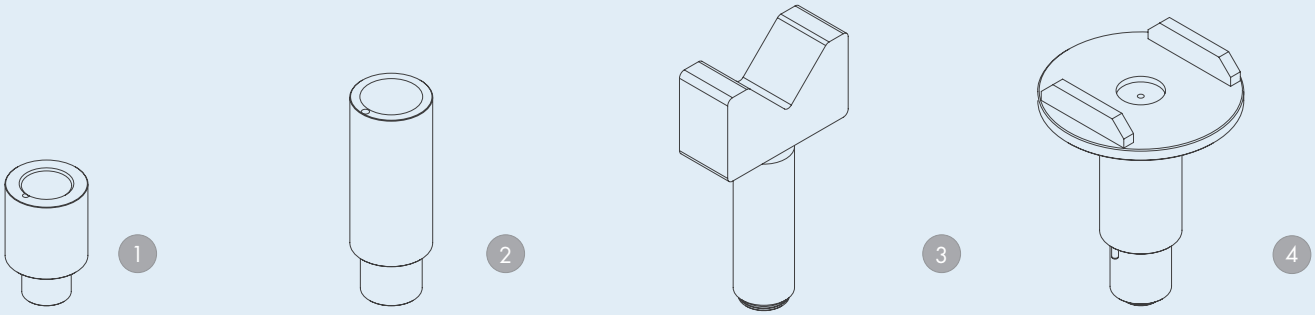

1 | Steckpilzverlängerung 80 mm
d 45 x 80 mm
0016741 (1Satz / 4 Stück)

2 | Steckpilzverlängerung 130 mm
d 45 x 130 mm
0016742 (1Satz / 4 Stück)

3 | Steckpilz V-Prisma
d 45 / 182 - 312 mm
0016744 (1Satz / 4 Stück)

4 | Steckpilz U-Form
d130 x d45 / 193-295mm
0016745 (1Satz / 4 Stück)



Halter für Steck-pilzverlängerung
0016751



Radgabelaufnahme
0016753 (1Satz / 4 Stück)

Techn. Änderungen und Fehler vorbehalten. Gilt ab 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Germany
Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com