Nussbaum

PONT À VÉRINS ENCASTRÉS

TOP LIFT 2.50 TLK

MONTAGE ENCASTRÉ

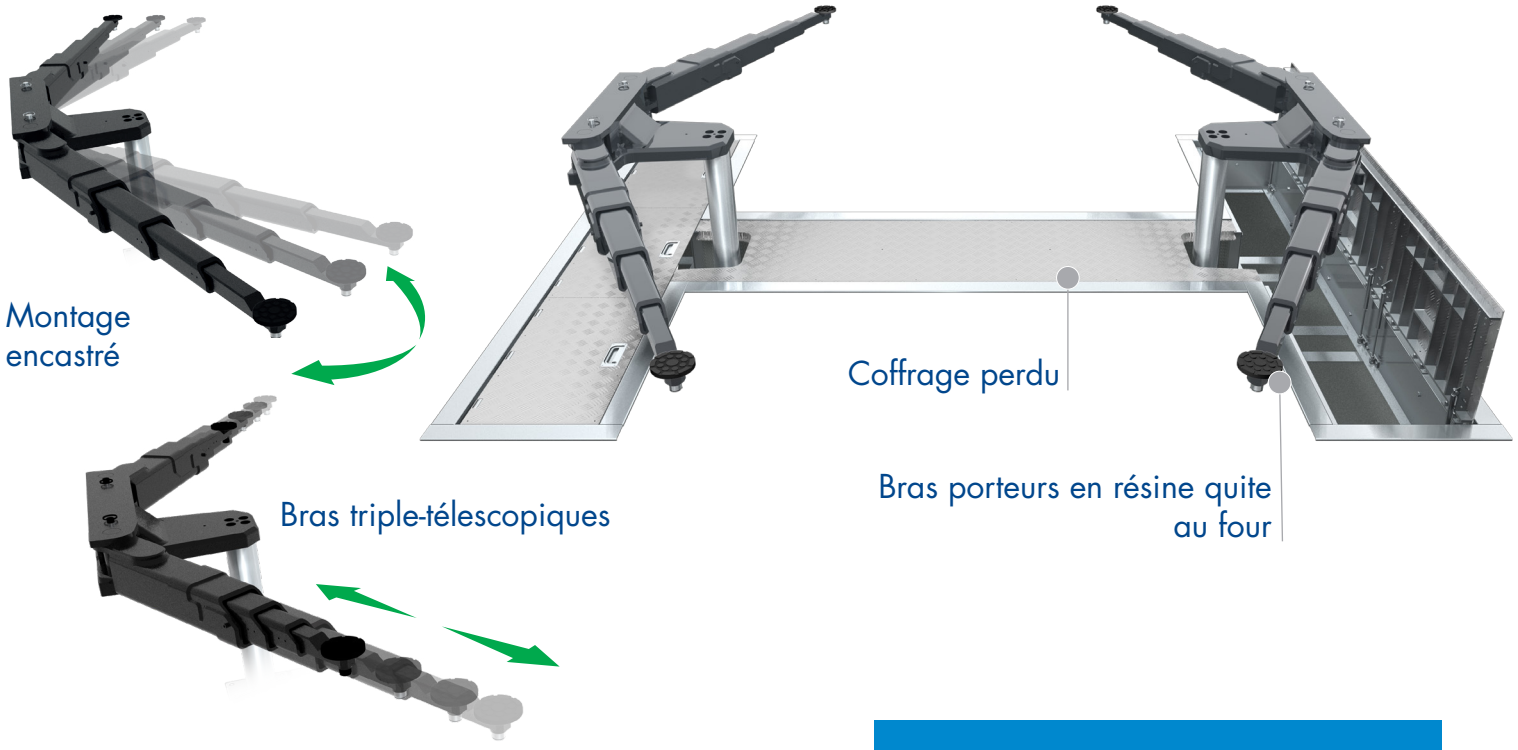

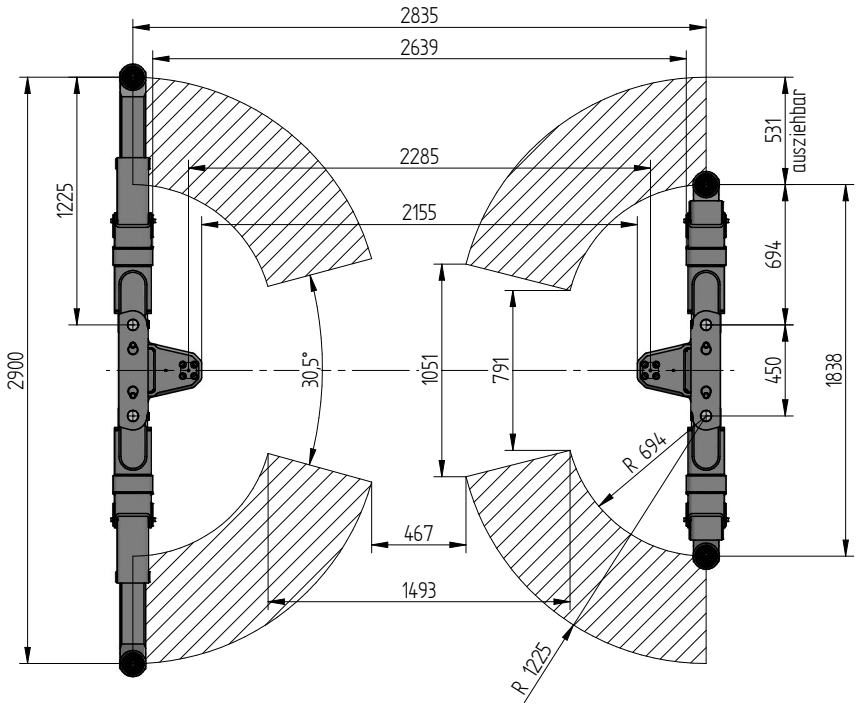

CARACTÉRISTIQUES

Capacité	5000	kg
Hauteur de levage	2037	mm
Hauteur patins	120	mm
Diamètre des vérins	123	mm
Distance entre vérins	2285	mm
Profondeur d'installation	2408	mm
Puissance moteur	3,0	kW
Alimentation électrique	400 V/16 A	
Longueur câblage	11	m
Temps de levage	≈ 35	sec.
Temps de descente	≈ 35	sec.

Support à bras 2.50 TLK	0016800
Caisson d'encastrement 2285 mm	0016795
Unité de levage 5,0 t 2285 mm - K avec extension de course Préinstallé dans caisson	0016799
Coffrage perdu 2.50 TLK 2285	0016797

ACCESSOIRES

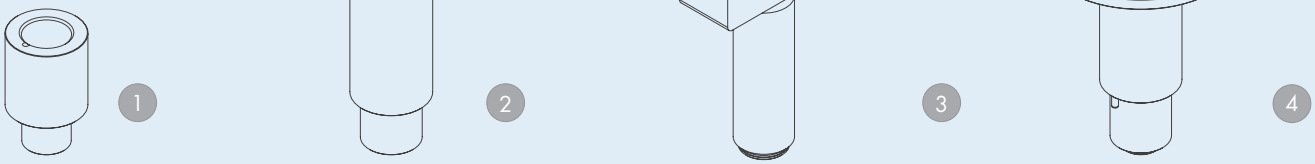

1 | Extension de patins 80 mm
d 45 x 80 mm
0016741 (1 set / 4 pièces)

2 | Extension de patins 130 mm
d 45 x 130 mm
0016742 (1 set / 4 pièces)

3 | Rehausse patins Prisme V
d 45 / 182 - 312 mm
0016744 (1 set / 4 pièces)

4 | Extension de patins
d130 x d45 / 193-295mm
0016745 (1 set / 4 pièces)



Support pour extensions patins
0016751



Fourches à roues
0016753 (1 set / 4 pièces)

Sous réserve de modifications techniques | Valide à partir de 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Allemagne
Tél.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com