


UNTERFLUR 4-STEMPELHEBEBÜHNE

TOP LIFT 4.40 TLA

BODENAUFLEIEND

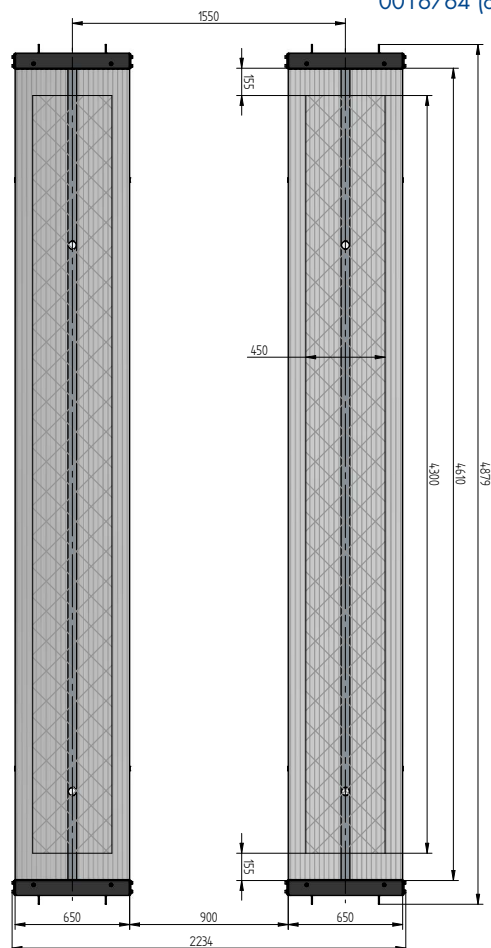

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	4000	kg
Nutzhub	2008	mm
Fahrbahnlänge	4800	mm
Fahrbahnhöhe	180	mm
Zylinderdurchmesser	123	mm
Stempelabstand	1550	mm
Einbautiefe	2443	mm
Motorleistung	3,0	kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A	
Kabellänge Steuerung	11	m
Hubzeit	≈ 35	sec.
Senkzeit	≈ 35	sec.


Fahrbahnaufnahme 4.40 TLA 0016935
mit Flächenaussparung für Drehteller und Schiebeplatten

Fahrbahnaufnahme 4.40 TLA 0016933
Einbaukassetten 1550 mm 0016928


Hubeinheit 4,0 t 1550 mm - K 0016931
vormontiert in Einbaukassette




ZUBEHÖR

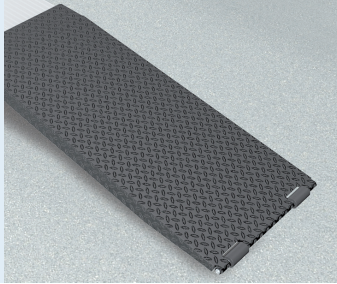


Auffahrklappe
1250 mm
0016764



Schiebepatte
Präzision 1400 mm
0016939

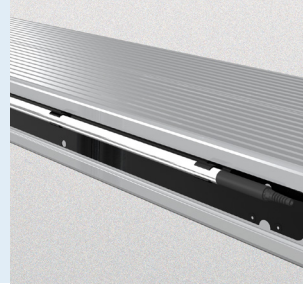


Beleuchtung
LED
0016903

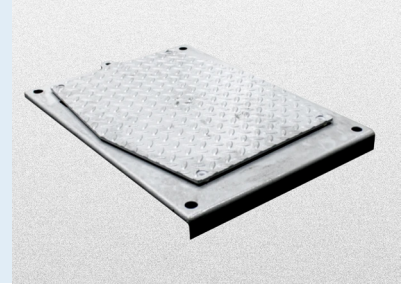


Gelenkspieltester




Laufschiene
4800 mm
0016911

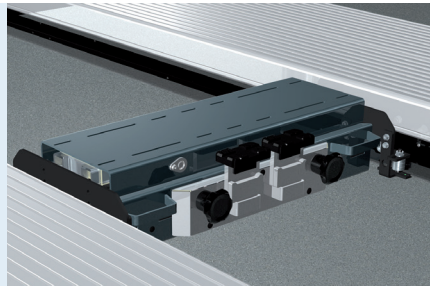

Achsheber 2600 kg
pneumatisch, ohne Laufschienen
0016767

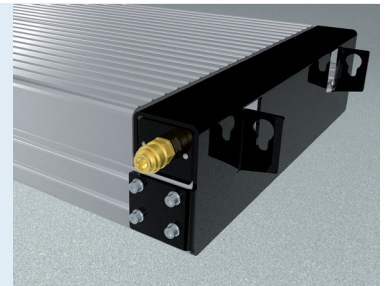

Druckluftversorgung
0016769

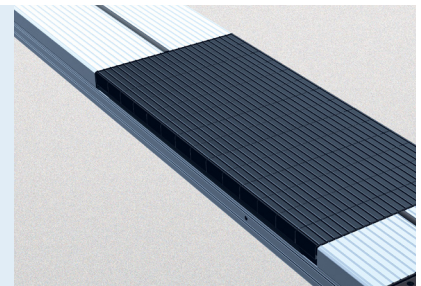

Gummifüllstücke
50 mm 100 mm 200 mm
0017301 0017302 0017303