
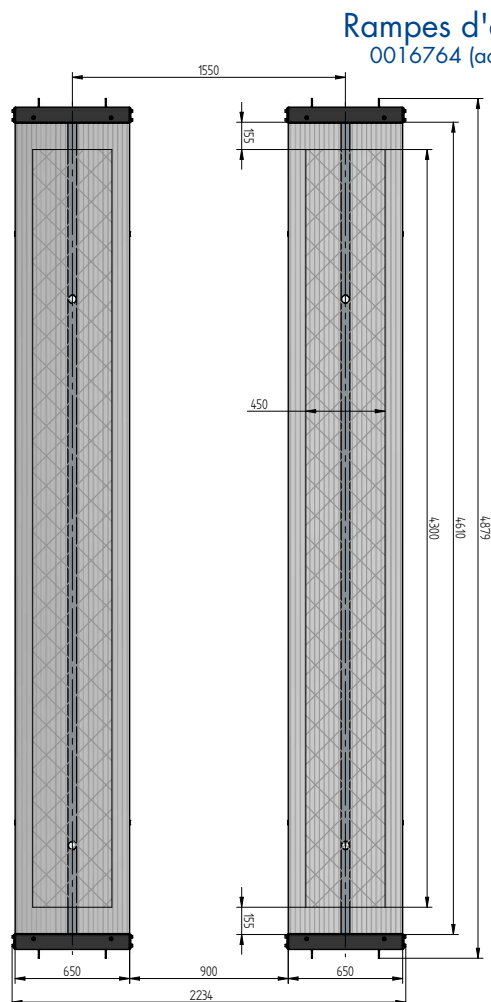


PONT À VÉRINS ENCASTRÉS

TOP LIFT 4.40 TLA

MONTAGE POSÉ SUR SOL

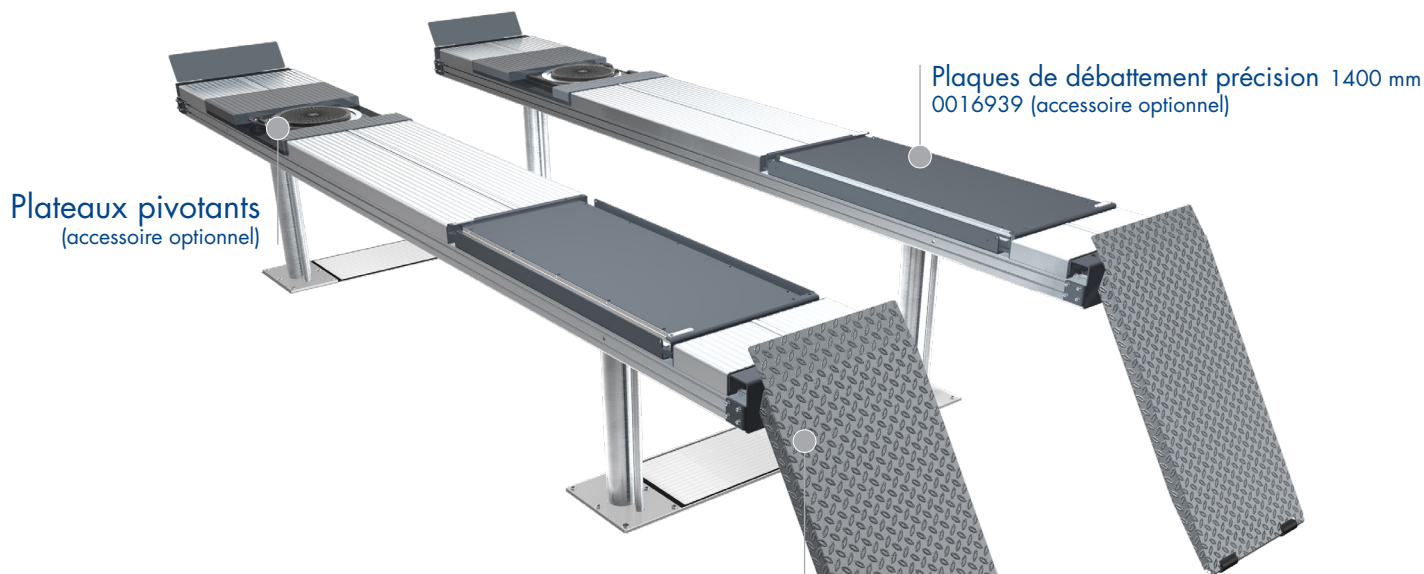

Caractéristiques

Capacité	4000	kg
Hauteur de levage	2008	mm
Longueur chemins de roulement	4800	mm
Hauteur chemins de roulement	180	mm
Diamètre des vérins	123	mm
Distance entre vérins	1550	mm
Profondeur d'installation	2443	mm
Puissance moteur	3,0	kW
Alimentation électrique	400 V/16 A	
Longueur câblage	11	m
Temps de levage	≈ 35	sec.
Temps de descente	≈ 35	sec.

Chemins de roulement 4.40 TLA 0016935
Avec réservations pour plateaux pivotants et plaques de débattement


Chemins de roulement plats 4.40 TLA 0016933

Caissons d'encastrement 1550 mm 0016928


Unité de levage 4,0 t 1550 mm - K 0016931
Préinstallé dans caisson




Accessoires




Rampes d'accès
1250 mm
0016764



Plaques de débattement
précision 1400 mm
0016939




Eclairage
LED
0016903

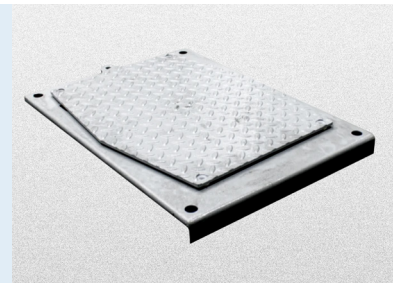


Plaques à jeu




Rails pour
traverse de
levage
4800 mm
0016911

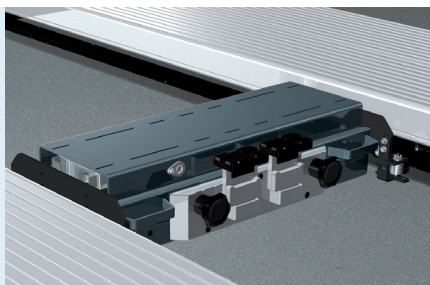

Traverse de levage 2600 kg
pneumatique, sans rails
0016767

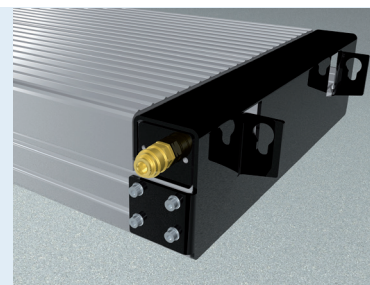

Alimentation air comprimée intégrée
0016769

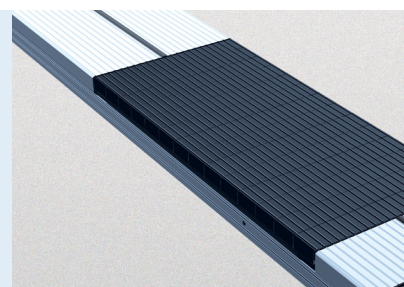

Cale en caoutchouc pour réservation plaqueaux pivotants
50 mm 100 mm 200 mm
0017301 0017302 0017303