
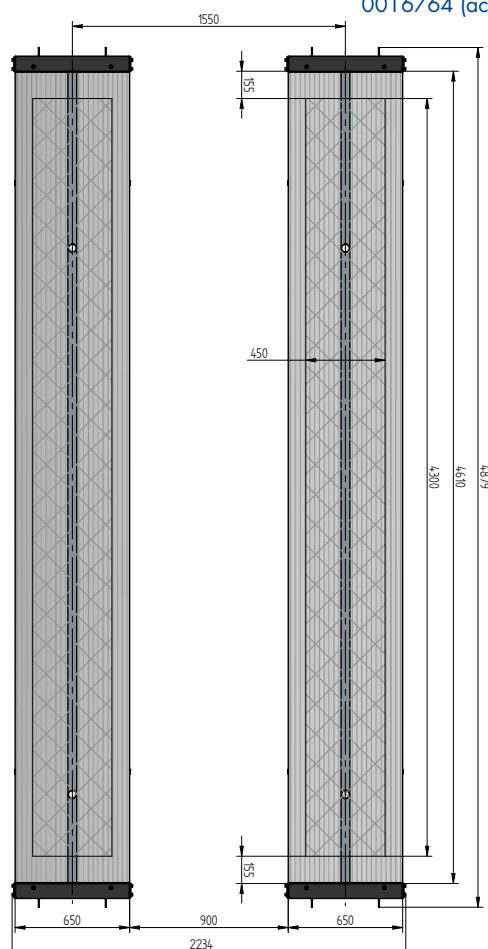


SOLLEVATORE A CILINDRI INTERRATI A 4 PISTONI

TOP LIFT 4.40 TLA

VERSIONE A PAVIMENTO

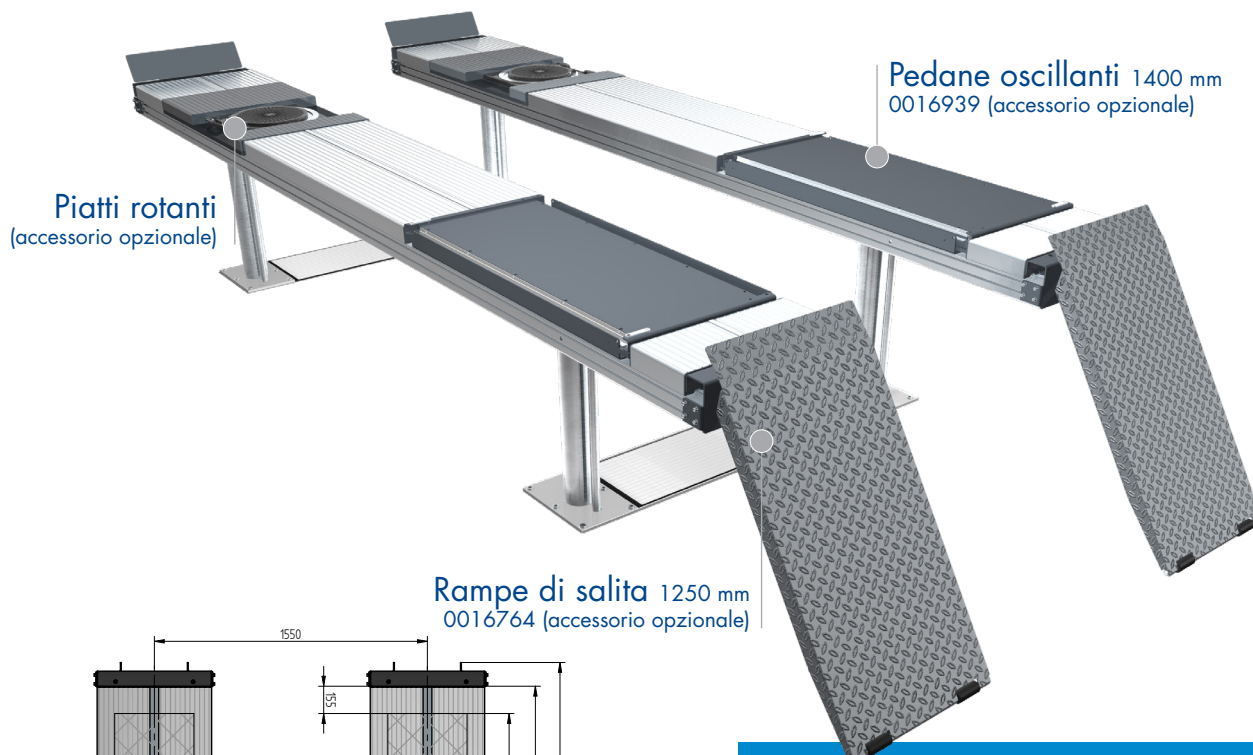

DATI TECNICI

Portata	4000	kg
Altezza di sollevamento	2008	mm
Lunghezza pedane	4800	mm
Altezza pedane	180	mm
Diametro pistone	123	mm
Distanza pistoni	1550	mm
Profondita' di installazione	2443	mm
Assorbimento motore	3,0	kW
Alimentazione	400 V/16 A	
Lunghezza cavi	11	m
Tempo di sollevamento	≈ 35	sec.
Tempo di discesa	≈ 35	sec.

Pedane 4.40 TLA
con recessi per piatti rotanti e pedane oscillanti 0016935


Pedane 4.40 TLA 0016933

Cassetta di installazione 1550 mm 0016928


Pistone di sollevamento 4,0 t 1550 mm - K
pre-assemblato in fabbrica nella cassetta 0016931




ACCESSORIES

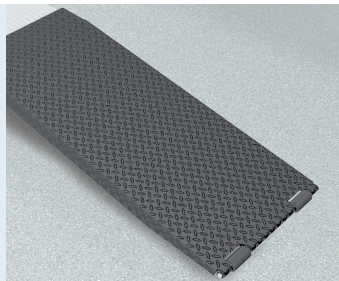


Rampe di salita
1250 mm
0016764

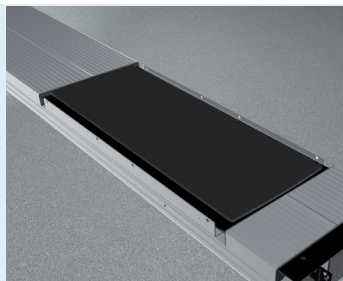

Pedane oscillanti
Präzision 1400 mm
0016939

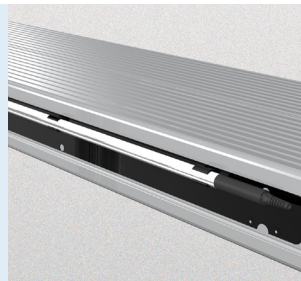


Illuminazione
LED
0016903

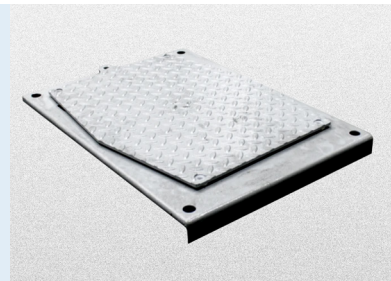


Prova giochi




**Binari laterali
per traversa**
4800 mm
0016911

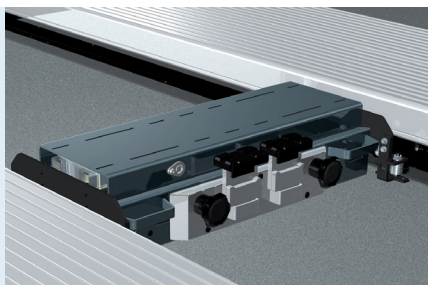

Traversa di sollevamento 2600 kg
pneumatica, senza binari laterali
0016767

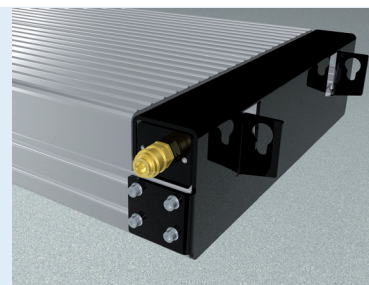

Fornitura aria compressa
0016769

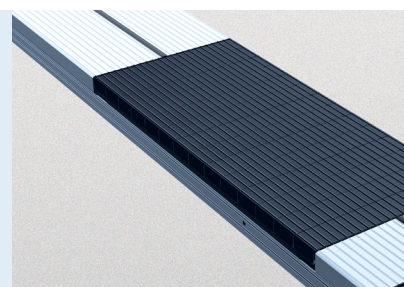

Elementi in gomma
50 mm 100 mm 200 mm
0017301 0017302 0017303