Nussbaum

PONT À VÉRINS ENCASTRÉS

TOP LIFT 4.40 TLA

BODENEBEN

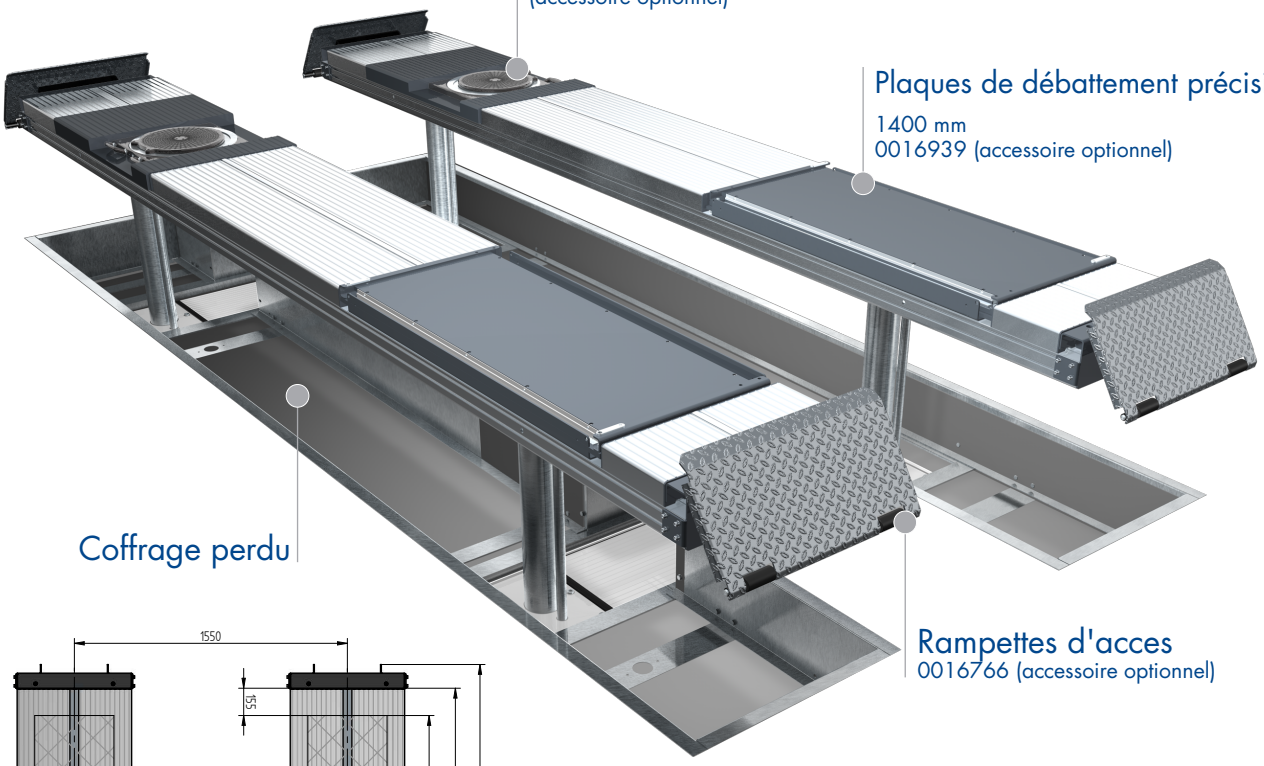

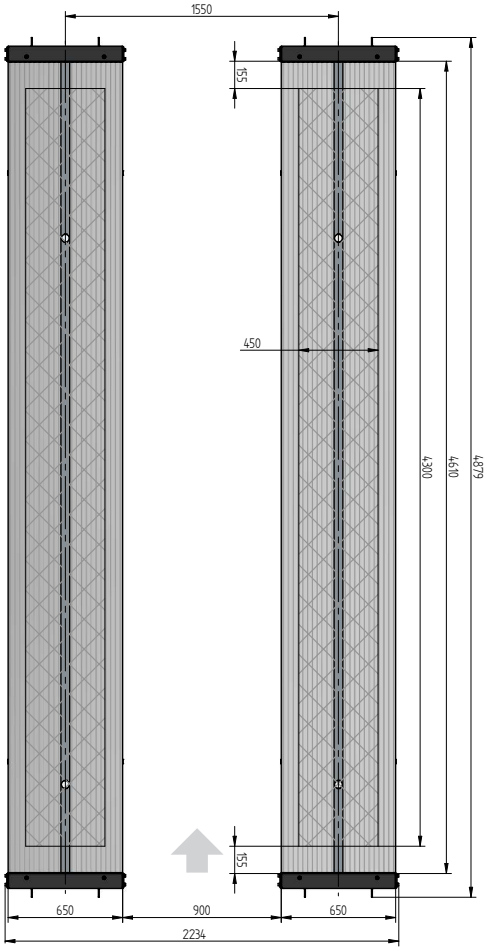

Caractéristiques

Capacité	4000	kg
Hauteur de levage	2008	mm
Longueur chemins de roulement	4800	mm
Hauteur chemins de roulement	180	mm
Diamètre des vérins	123	mm
Distance entre vérins	1550	mm
Profondeur d'installation	2443	mm
Puissance moteur	3,0	kW
Alimentation électrique	400 V/16 A	
Longueur câblage	11	m
Temps de levage	≈ 35	sec.
Temps de descente	≈ 35	sec.

Chemins de roulement 4.40 TLA Avec réservations pour plateaux pivotants et plaques de débattement	0016935
Chemins de roulement plats 4.40 TLA	0016933
Caissons d'encastrement 1550 mm	0016928
Unité de levage 4,0 t 1550 mm - K Préinstallé dans caisson	0016931
Coffrage perdu H 4800 mm	0016894

Accessoires



Rampettes d'acces
0016766



Plaques de débattement
précision 1400 mm
0016939



Eclairage
LED
0016903

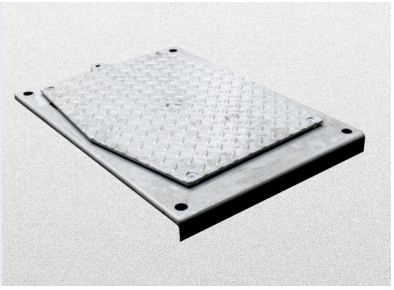

Plaques à jeu

Rails pour traverse de levage
4800 mm
0016911

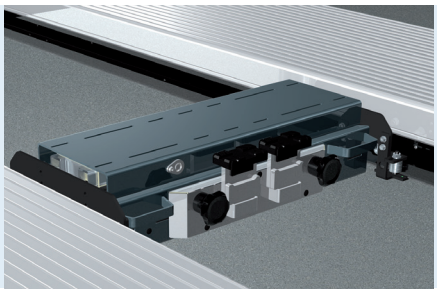

Traverse de levage 2600 kg
pneumatique, sans rails
0016767



Position parking
pour traverse de levage
0016768

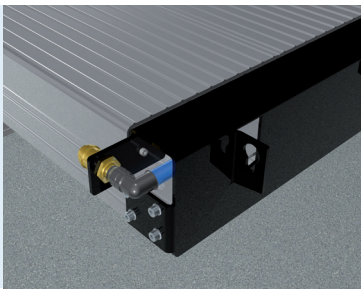

Alimentation air comprimée intégrée
0016770

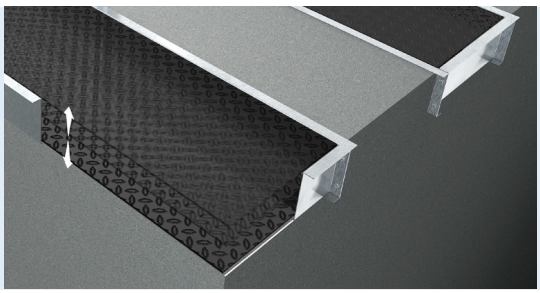

Sol automatique
4-timbre 4800 mm
0016936

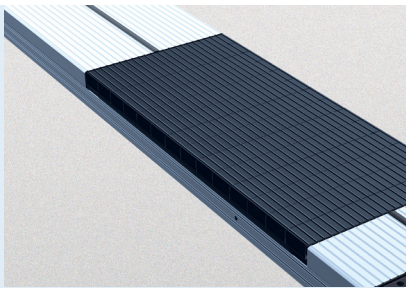

Cale en caoutchouc pour réservation plaq-teux pivotants

50 mm	100 mm	200 mm
0017301	0017302	0017303

Sous réserve de modifications techniques | Valide à partir de 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Allemagne
Tél.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com