Nussbaum

SOLLEVATORE A CILINDRI INTERRATI A 2 PISTONI

TOP LIFT 4.40 TLA

VERSIONE AD INCASSO

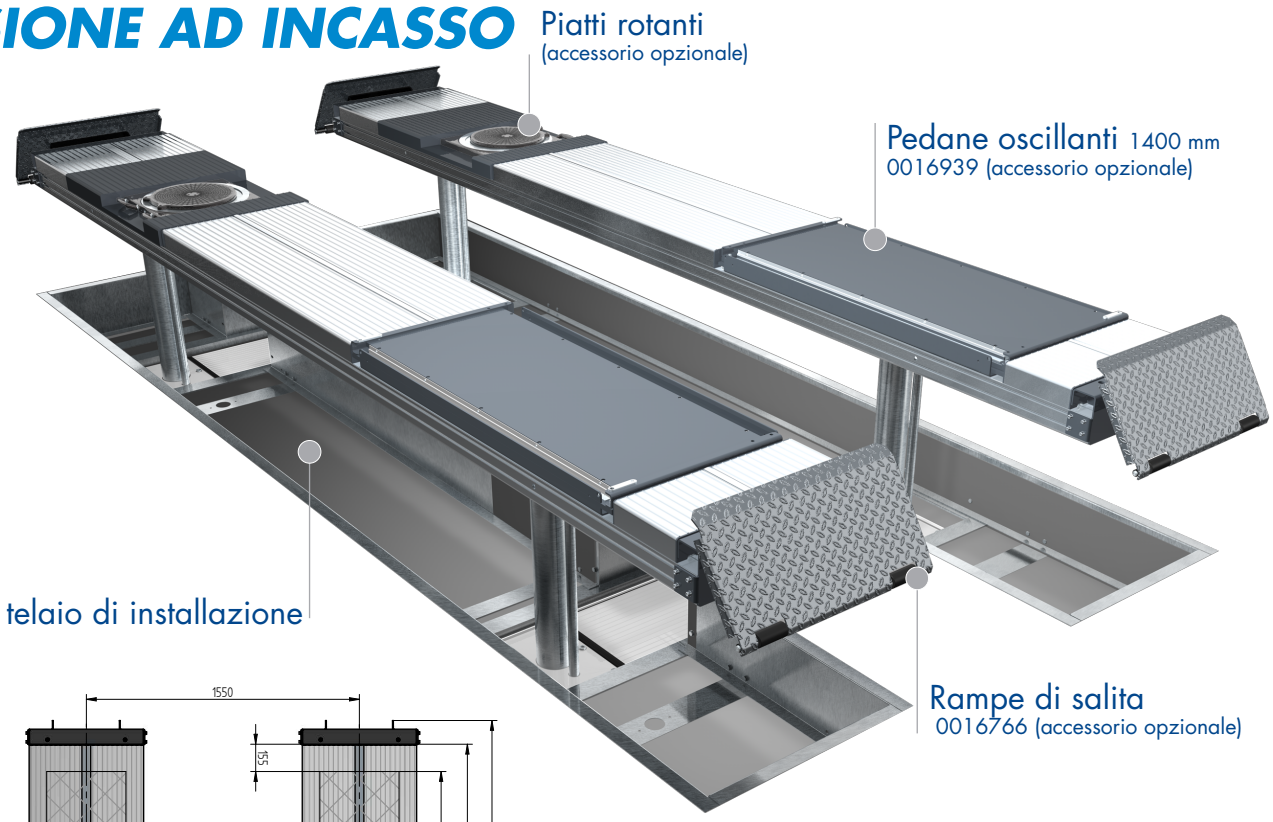

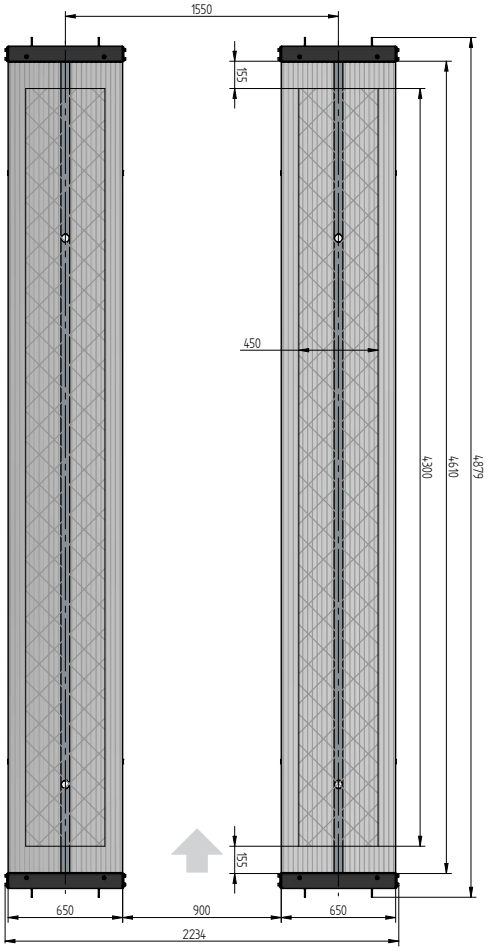

DATI TECNICI

Portata	4000	kg
Altezza di sollevamento	2008	mm
Lunghezza pedane	4800	mm
Altezza pedane	180	mm
Diametro pistone	123	mm
Distanza pistoni	1550	mm
Profondita' di installazione	2443	mm
Assorbimento motore	3,0	kW
Alimentazione	400 V/16 A	
Lunghezza cavi	11	m
Tempo di sollevamento	≈ 35	sec.
Tempo di discesa	≈ 35	sec.

Pedane4.40 TLA con recessi per piatti rotanti e pedane oscillanti	0016935
Pedane 4.40 TLA	0016933
Cassetta di installazione 1550 mm	0016928
Pistone di sollevamento 4,0 t 1550 mm - K pre-assemblato in fabbrica nella cassetta	0016931
Telaio di installazioneH 4800 mm	0016894

ACCESSORI



Rampe di salita
0016766



Pedane oscillanti
Precision 1400 mm
0016939



Illuminazione
LED
0016903

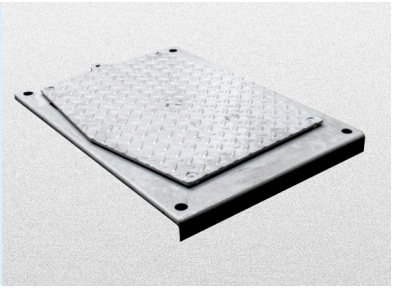

Prova giochi

Binari laterali per traversa
4800 mm
0016911

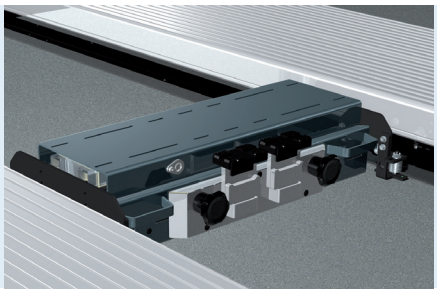

Traversa di sollevamento
2600 kg
pneumatica, senza binari laterali
0016767



Sensore di parcheggio
per traversa di sollevamento
0016768

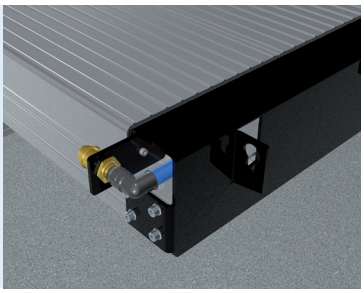

Fornitura aria compressa
0016770

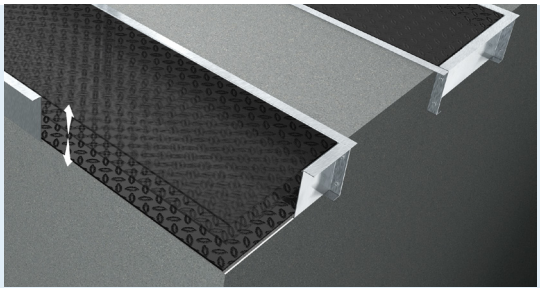

Sistema di compensazione del pavimento
4 pistoni 4800 mm
0016936

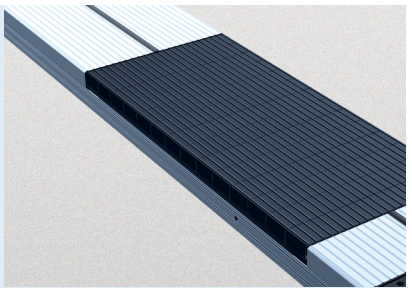

Elementi in gomma

50 mm	100 mm	200 mm
0017301	0017302	0017303

Techn. Änderungen und Fehler vorbehalten. Gilt ab 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Deutschland Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com