Nussbaum

UNTERFLUR 4-STEMPELHEBEBÜHNE

TOP LIFT 4.40 TLAD

BODENEBEN



längs- und querverstellbarer Aluminiumschieber



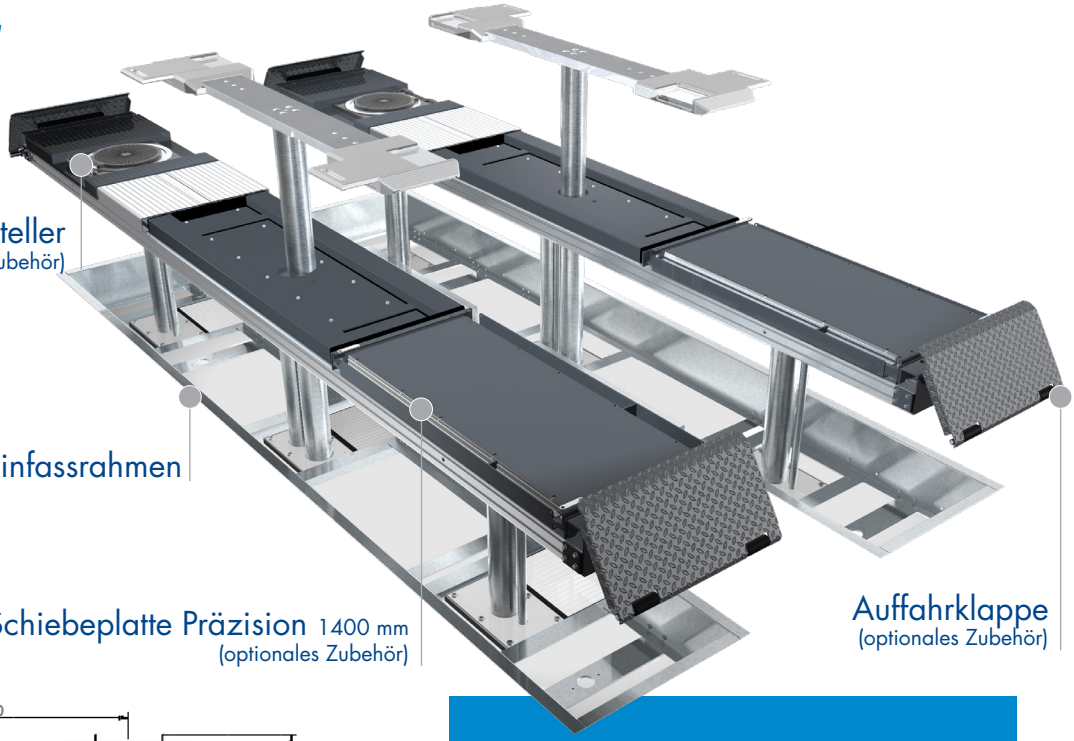

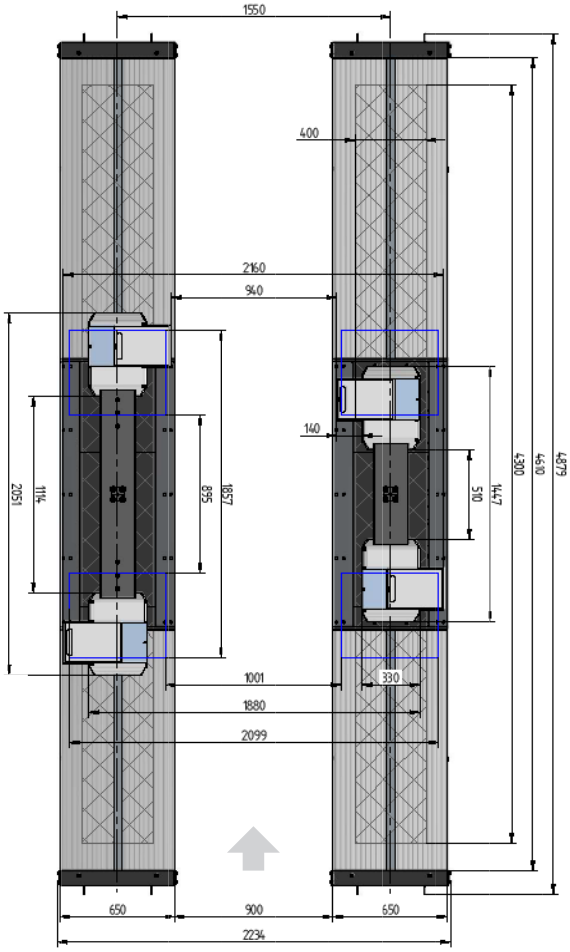

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	4000	kg
Radfreihub	3500	kg
Nutzhub Fahrbahn	2008	mm
Nutzhub Radfreihub	1982	mm
Fahrbahnlänge	4800	mm
Fahrbahnhöhe	180	mm
Überfahrhöhe Radfreihub	60	mm
Zylinderdurchmesser	123	mm
Stempelabstand	1550	mm
Einbautiefe	2443	mm
Motorleistung	3,0	kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A	
Kabellänge Steuerung	11	m
Hubzeit	≈ 35	sec.
Senkzeit	≈ 35	sec.

Fahrbahnaufnahme 4.40 TLAD mit Flächenaussparung für versenkten Radfreihub	0016944
Fahrbahnaufnahme 4.40 TLAD mit Flächenaussparung für versenkten Radfreihub, Drehteller und Schiebeplatten	0016945
Einbaukassetten 1550 mm	0016942
Hubeinheit 4,0 t /3,5 t 1550 mm - K vormontiert in Einbaukassette	0016941
Einfassrahmen 4.40 TLAD 4800 mm	0016947

ZUBEHÖR



Auffahrklappe
0016766



Schiebeplatte
Präzision 1400 mm
0016939



Beleuchtung
LED
0016903

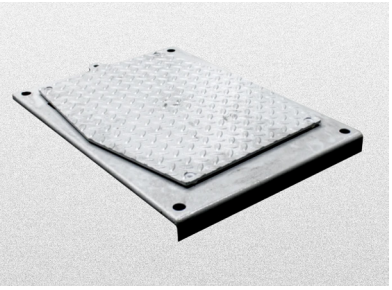

Gelenkspieltester

Laufschiene
4800 mm
0016911

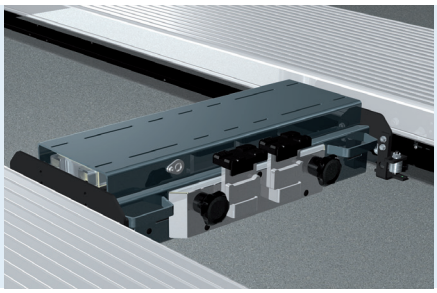

Achsheber 2600 kg
pneumatisch, ohne Laufschienen
0016767



Parkposition
für Achsheber
0016768

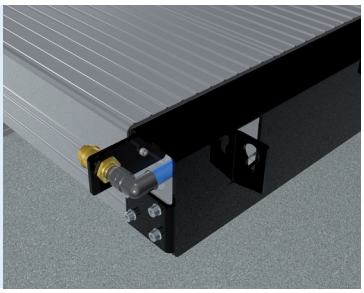

Druckluftversorgung
0016770

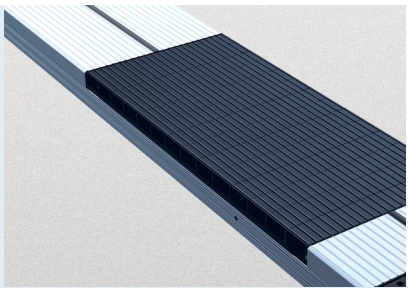

Gummifüllstücke
50 mm 0017301
100 mm 0017302
200 mm 0017303

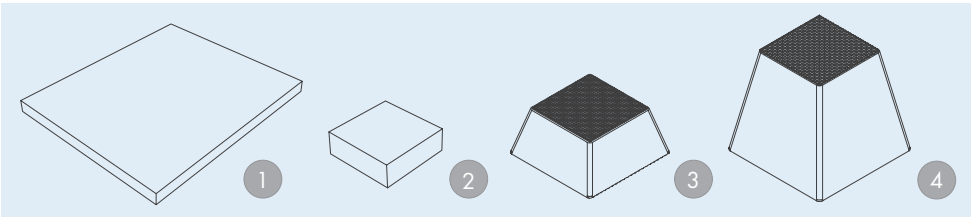

Gummiauflagen
1 | 290 x 335 x 20 mm 0016740
2 | 120 x 120 x 40 mm 0016739

Gummiauflagen Pyramide
3 | 70 mm 0015742
4 | 140 mm 0016738

Techn. Änderungen und Fehler vorbehalten. Gilt ab 01 2022
© Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24
77694 Kehl | Deutschland
Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787
info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com