


Detail "X"




Die schraffierten Flaechen muessen in sich und zueinander absolut planeben sein.  
The hatched surfaces must be absolutely flat itself and to each other.

Wasserabfluss empfohlen  
water outlet recommended

Die Position des Bedienaggregates kann den oertlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ggf. sind die Versorgungsleitungen und Kabelkanaele zu verlaengern.

The position of the operating unit can be changed as needed. If necessary the supply lines and cable ducts must be extended.

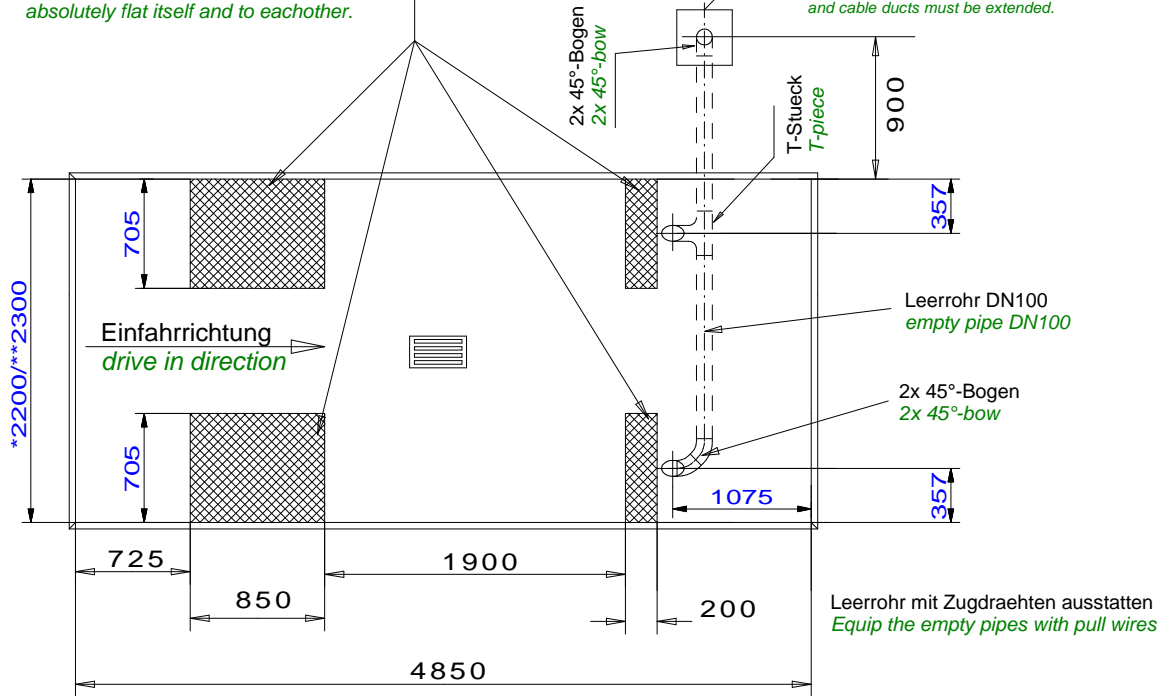



- \* Version ohne Achsheber oder mit Achsheber Laser Jack
- \*\* Version mit Achsheber Jack 2000
- \* version without axle jack or with axle jack, laser jack
- \*\* version with axle jack, jack 2000

Bauseits an der Bediensaeule bereitstellen:  
Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz  
Absicherung: 16 Ampere traeege  
Kabellaeenge: ca.2m, 5x2,5mm<sup>2</sup>  
Druckluft optional fuer Jack, Innendurchmesser 6mm, 6-10bar  
Prepared by customer at the operating column:  
power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz  
fuse: 16 Ampere, time lag  
cable: approx.2m, 5x 2,5mm<sup>2</sup>  
air pressure optional for jack, inner diameter 6mm, 6-10bar

Wir weisen in unseren Plaenen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der oertlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker im speziellen Fall individuell spezifiziert werden.  
We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the specific local situation (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. If necessary an architect must be consulted.

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!

Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

				 Projektionsmethode 1 ISO 5456-2	
-	-	-	-	Datum	Name
-	-	-	-	Bearb. 17.01.2003	M.G.
-	-	-	-	Gepr.	
-	-	-	-		
-	-	-	-		
a	Uebersetzung hinzu	21.08.18	MH	 Korke Str. 24, 77694 Kehl www.nussbaum-group.de	
ind.	Aender. / modification	Datum	Name		

Benennung / designation

**UNI-Lift 3500NT PLUS AMS**  
Rechteckfundament Schienenlaenge 4700mm, Oberkante AMS, bzw. Radfreiheber bodeneben  
rectangle foundation, platform length 4700mm, alignmentset, wheel free lift even with floor

Zeichnungsnummer / drawing number

**6081\_EINBAU**